POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | MB216S |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 20.03.2026 |

# MB216S

## Рекомендованная розничная цена: 169 561 руб.




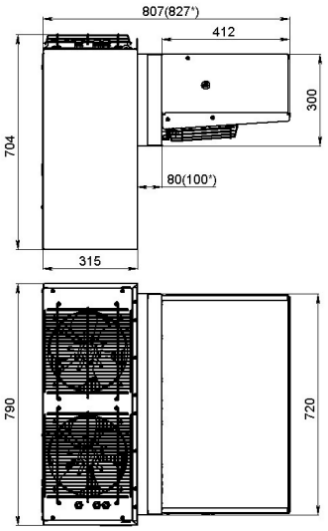


## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 827x790x704 |
| Температурный режим, °С: | -15...- 25 |
| Система электропитания, В/Гц: | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 2100 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 30 |
| Хладагент: | R404A |
| Тип оттайки: | электрический |
| Доза заправки R404, г: | 900 |
| КОНДЕНСАТОР: | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,2 |
| Поверхность, м?: | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м?/час: | 1200 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |

| | |
|---|---|
| Шаг ребра, мм: | 3,6 |
| Поверхность, м?: | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |
| Производительность, м?/час: | 1200 |
| Дальность струи воздуха, м: | 4 |
| Внешний силовой электрокабель: | 4x1,5+1x1,5 |
| Силовой соеденит. э/кабель: | 2x0.75 |
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C: | 7,1 ... 15,2 |
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C: | 8 ... 19 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.