ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «HOT-LINE»

Линия раздачи «HOT-LINE» оснащена съемными панелями, различающимися по цвету и материалу: орех (кашир.), дуб (кашир.), вишня (кашир.), красное золото или нержавеющая сталь.
По умолчанию элементы линии раздачи изготавливаются из нержавеющей стали.
Кашированные позиции и красное золото изготавливаются под заказ.
Гнутое стекло с противосколочной пленкой.
LED-подстветка.
Направляющие без стыков.
Цоколь по нижнему краю.
Регулируемые по высоте ножки.
Дополнительно можно приобрести комплект колес.

орех | дуб | вишня | красное золото | нержавеющая сталь

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «HOT-LINE»

ПРИЛАВКИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОДНОСОВ
ПСП-70Х, ПСПХ-70Х

ПСП-70Х

ПСПХ-70Х

Параметры	ПСП-70Х	ПСПХ-70Х
Код изделия	1850	1852
Комплект гастроемкостей	-	2xGN 1/4-100, 3xGN 1/4-150
Полка для хлеба	-	+
Габаритные размеры, мм	673x630x(599)1122	673x630x(599)1482
Масса, кг	30	34,4

ПРИЛАВКИ-ВИТРИНЫ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК
ПВВ(Н)-70Х-С-НШ, ПВВ(Н)-70Х-С-01-НШ

ПВВ(Н)-70Х-С-НШ

ПВВ(Н)-70ХС-01-НШ

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «HOT-LINE»

Параметры	ПВВ(Н)-70Х-С-НШ	ПВВ(Н)-70ХС-01-НШ
Код изделия	19415	1968
Установленный номинальный ток, А	3,96	4,96
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	7,6
Напряжение, В	230	230
Полезный объем, $м^3$: витрины / ванны / суммарный	0,39/0,044/0,434	0,52/0,058/0,578
Демонстрационная площадь прилавка, $м^2$: ванны и/или столешницы / полок витрины / суммарная	0,49/1,34/1,83	0,68/1,82/2,5
Температура воздуха полезного объема витрины, °С	+5...+15	+5...+15
Хладагент	R404A	R404A
Общая масса хладагента, кг	0,38	0,51
Количество ламп LED-освещения, шт	2	2
Количество гастроемкостей GN 1/1, шт	3	4
Количество рядов полок-решеток, шт	3	3
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x89	1340x510x89
Габаритные размеры, мм	1120x717(1016)x1620	1500x717(1016)x1620
Масса, кг	158	187

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК
ПВВ(Н)-70Х-НШ, ПВВ(Н)-70Х-01-НШ, ПВВ(Н)-70Х-02-НШ, ПВВ(Н)-70Х-03-НШ

ПВВ(Н)-70Х-НШ
ПВВ(Н)-70Х-01-НШ

ПВВ(Н)-70Х-02-НШ
ПВВ(Н)-70Х-03-НШ

Параметры	ПВВ(Н)-70Х-НШ	ПВВ(Н)-70Х-01-НШ	ПВВ(Н)-70Х-02-НШ	ПВВ(Н)-70Х-03-НШ
Код изделия	2732	1922	2814	2712
Установленный номинальный ток, А	2,25	3,25	2,25	3,25
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	5,4	5,4	5,4	5,4
Напряжение, В	230	230	230	230
Полезный объем ванны, $м^3$	0,042	0,058	0,042	0,058
Демонстрационная площадь прилавка, $м^2$: полки (-ок) / ванны и/или столешницы / суммарная	0,30/0,49/0,79	0,57/0,68/1,25	0,41/0,49/0,90	0,80/0,68/1,48
Температура воздуха полезного объема витрины, °С	+1...+10	+1...+10	+1...+10	+1...+10
Хладагент	R404A	R404A	R404A	R404A
Общая масса хладагента, кг	0,27	0,49	0,27	0,49
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1	1	1
Количество полок, шт	1	1	2	2
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x89	1340x510x89	960x510x89	1340x510x89
Габаритные размеры, мм	1120x717(1016) x869(1217)	1500x717(1016) x869(1217)	1120x717(1016) x869(1487)	1500x717(1016) x869(1487)
Масса, кг	96	116	103	126

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «HOT-LINE»

МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД
ПМЭС-70Х, ПМЭС-70Х-01

ПМЭС-70Х

ПМЭС-70Х-01

Параметры	ПМЭС-70Х	ПМЭС-70Х-01
Код изделия	9702	2758
Мощность, кВт	2,132	3,192
Напряжение, В	400/230	400
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1
Количество конфорок, шт	2	3
Количество переключателей, шт	2	3
Количество полок, шт	1	1
Время разогрева рабочей поверхности до 400^{0}С, мин	20	20
Диаметр конфорки, мм	220+/-0,5	220+/-0,5
Площадь поверхности полки (-ок), м^2	0,30	0,41
Габаритные размеры, мм	1120x717(1016)x502(1217)	1500x717(1016)x502(1217)
Масса, кг	94	121

МАРМИТ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД
ЭМК-70Х, ЭМК-70Х-01, ЭМК-70Х-02, ЭМК-70Х-03

ЭМК-70Х

ЭМК-70Х-01

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «HOT-LINE»

ЭМК-70Х-02

ЭМК-70Х-03

Параметры	ЭМК-70Х	ЭМК-70Х-01	ЭМК-70Х-02	ЭМК-70Х-03
Код изделия	1927	2721	9701	1918
Мощность, кВт	2,012	3,012	2,012	3,012
Напряжение, В	230	230	230	230
Количество ламп LED-освещения, шт	1	1	1	1
Количество терморегуляторов, шт	1	1	1	1
Количество ПЭН-ов, шт	2	3	2	3
Количество полок, шт	1	1	2	2
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	3	2	3
Объем воды, заливаемый в ванну, $дм^3$	10	15	10	15
Время разогрева ванны до рабочей температуры, мин	25	30	25	30
Демонстрационная площадь полок, $м^2$	0,30	0,41	0,57	0,80
Комплект гастроемкостей	1x GN 1/1x150 2x GN 1/2x150 3x GN 1/3x150	2x GN 1/1x150 2x GN 1/2x150 3x GN 1/3x150	1x GN 1/1x150 2x GN 1/2x150 3x GN 1/3x150	2x GN 1/1x150 2x GN 1/2x150 3x GN 1/3x150
Габаритные размеры ванн, мм	960x510x180	1340x510x180	960x510x180	1340x510x180
Габаритные размеры, мм	1120x717(1016) x869(1217)	1500x717(1016) x869(1217)	1120x717(1016) x869(1487)	1500x717(1016) x869(1487)
Масса, кг	95	119	102	128

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

ПГН-70Х, ПГН-70Х-01, ПГН-70Х-02, ПГН-70Х-03, ПГН-70Х-04, ПГН-70Х-05

ПГН-70Х

ПГН-70Х-01

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ «HOT-LINE»

ПГН-70Х-02

ПГН-70Х-05

Параметры	ПГН-70Х	ПГН-70Х-01	ПГН-70Х-02	ПГН-70Х-03	ПГН-70Х-04	ПГН-70Х-05
Код изделия	1845	1916	2787	7017	2771	2791
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт	2	2	2	2	2	2
Кол-во ламп LED-освещения, шт	-	-	1	1	1	1
Мощность лампы освещения, Вт	-	-	12	12	12	12
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	2	3	2	3	2	3
Количество полок, шт	-	-	1	1	2	2
Площадь полок, м^2			0,30	0,41	0,57	0,80
Габаритные размеры, мм	1120x717(1016) x869	1500x717(1016) x869	1120x717(1016) x1217	1500x717(1016) x1217	1120x717(1016) x1487	1500x717(1016) x1487
Масса, кг	59	72	75	93	83	103

ПРИЛАВОК ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК ПТЭ-70Х-80

Параметры	МН-70Х
Код изделия	1767
Напряжение, В	230
Время разогрева тарелок, мин	50
Расход электроэнергии для поддержания температуры тарелок 60^{0}С, кВт*ч	0,3
Температура нагрева нижних тарелок,^{0}С	60
Температура нагрева верхних тарелок,^{0}С	30
Max загрузка тарелок диаметром 240 мм, шт	80
Количество ТЭН-ов, шт	2
Количество терморегуляторов, шт	2
Количество дверей нейтрального шкафа, шт	1
Габаритные размеры, мм	630x(717)1016 x869(897)
Масса, кг	62

КАССОВАЯ КАБИНА КК-70Х

Параметры	КК-70Х
Код изделия	1645
Напряжение, В	230
Количество розеток со штырями заземления 16А, шт	1
Габаритные размеры, мм	1120x717(1016)x869
Масса, кг	58,2

орех дуб вишня красное золото нерж. сталь

МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ МН-70Х, МП-90Х, МП-90Х-01

МН-70Х

Параметры	МН-70Х
Код изделия	1966
Габаритные размеры, мм	630x717(1017)x869
Угол поворота	-
Масса, кг	32

МП-90Х

Параметры	МП-90Х
Код изделия	1913
Габаритные размеры, мм	1014(1438)x 717(1017)x869
Угол поворота	90
Масса, кг	30

МП-90Х-01

Параметры	МП-90Х-01
Код изделия	1991
Габаритные размеры, мм	1445x652x869
Угол поворота	90
Масса, кг	43

ПВВ(Н)-70Х-НШ

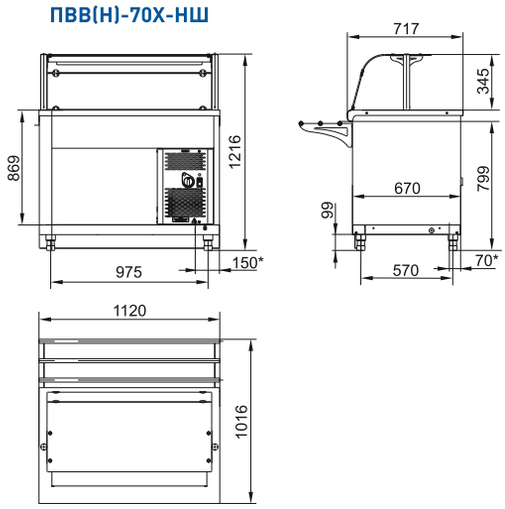

ПВВ(Н)-70Х-01-НШ

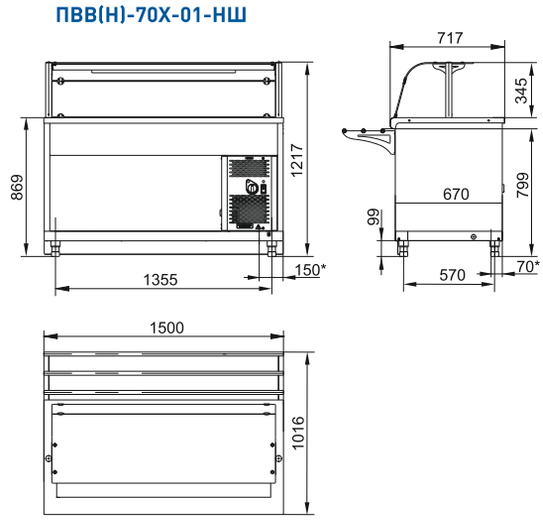

Съемные панели	Модели изделий
Стенка передняя ПСПХ-70Х Орех 1895, Дуб 1896, Вишня 1897, Нерж 1894, Красное золото 1899 Длина 630 мм	ПСП-70Х, ПСПХ-70Х
Стенка передняя МН-70Х Орех 1976, Дуб 1977, Вишня 1978, Нерж 1975, Красное золото 1979 Длина 630 мм	МН-70Х
Стенка передняя ЭМК-70Х Орех 1885, Дуб 1888, Вишня 1890, Нерж 1883, Красное золото 1893 Длина 1120 мм	ЭМК-70Х, ЭМК-70Х-02, КК-70Х, ПГН-70Х, ПМЭС-70Х, ПГН-70Х-02, ПГН-70Х-04
Стенка передняя ЭМК-70Х-01 Орех 1956, Дуб 1957, Вишня 1958, Нерж 1955, Красное золото 1959 Длина 1500 мм	ЭМК-70Х-01, ЭМК-70Х-03, ПГН-70Х-01, ПМЭС-70Х-01, ПГН-70Х-03, ПГН-70Х-05
Стенка передняя ПВВ(Н)-70Х Орех 1877, Дуб 1879, Вишня 1881, Нерж 1876, Красное золото 1882 Длина 1120 мм	ПВВ(Н)-70Х-С-НШ, ПВВ(Н)-70Х-НШ, ПВВ(Н)-70Х-02-НШ
Стенка передняя ПВВ(Н)-70Х-01 Орех 1961, Дуб 1962, Вишня 1963, Нерж 1960, Красное золото 1964 Длина 1500 мм	ПВВ(Н)-70Х-С-01-НШ, ПВВ(Н)-70Х-01-НШ, ПВВ(Н)-70Х-03-НШ
Стенка передняя МПН-90Х Орех 1928, Дуб 1951, Вишня 1952, Нерж 1914, Красное золото 1953 Длина 1015 мм	МП-90Х
Стенка передняя МПВ-90Х Орех 1996, Дуб 1997, Вишня 1998, Нерж 1995, Красное золото 1999 Длина 354 мм	МП-90Х-01

ПСП-70Х

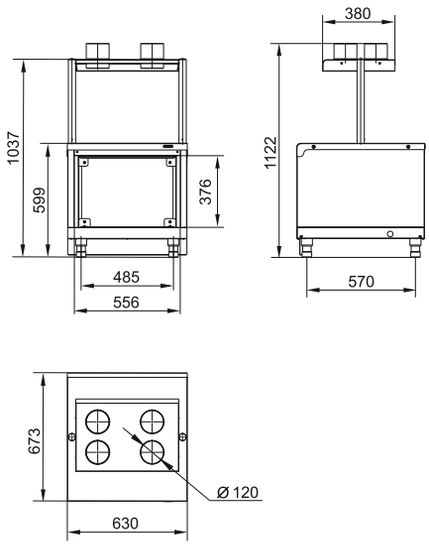

ПСПХ-70Х

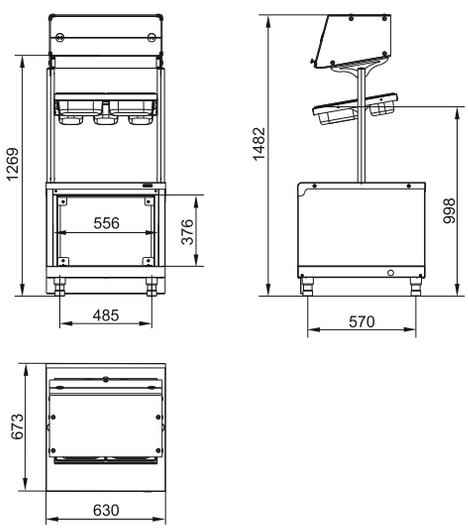

ПВВ(Н)-70Х-С-НШ

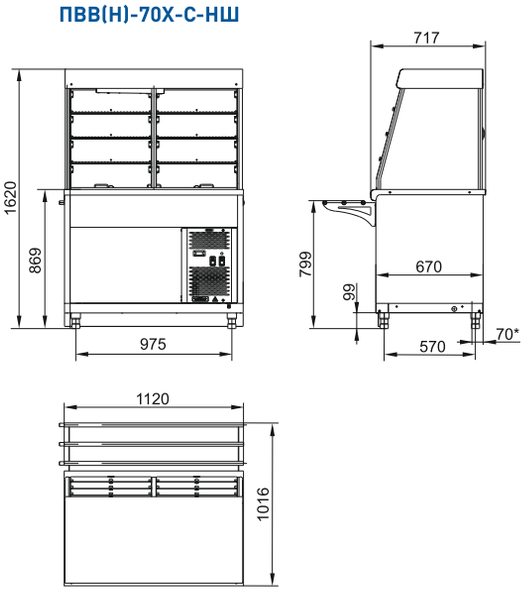

ПВВ(Н)-70Х-С-01-НШ

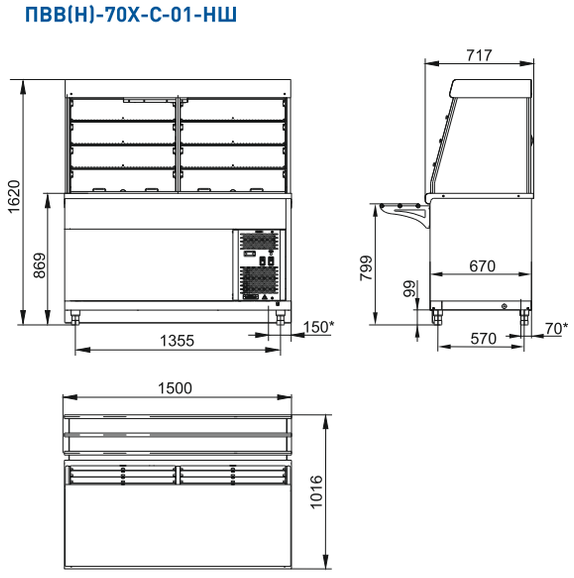

ПВВ(Н)-70Х-03-НШ

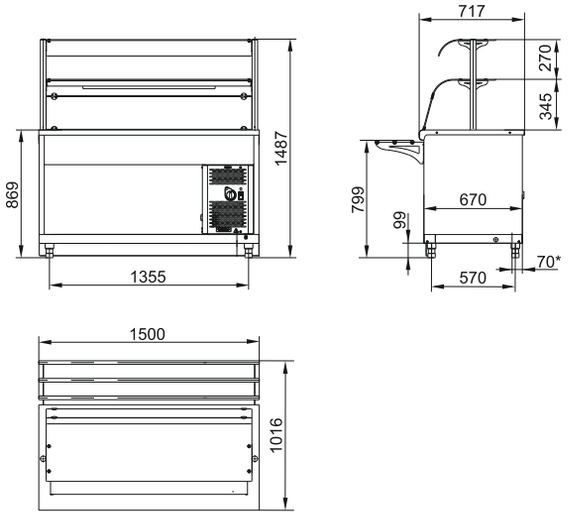

ПМЭС-70Х

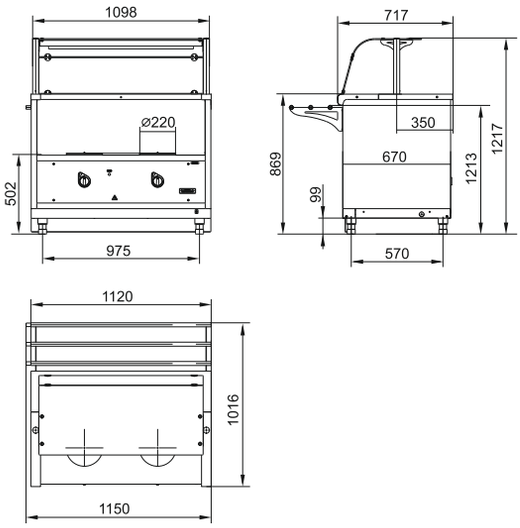

ПМЭС-70Х-01

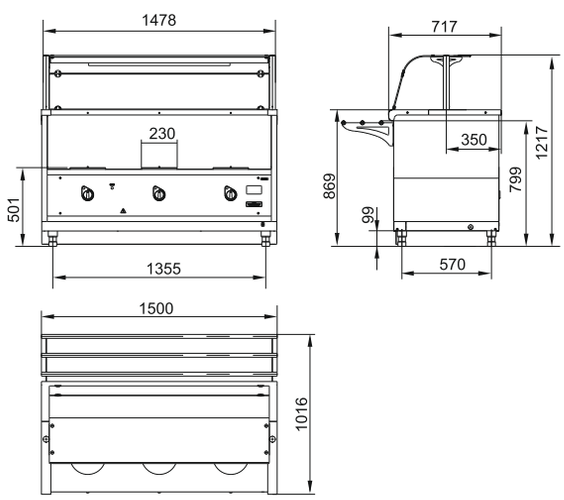

ЭМК-70Х

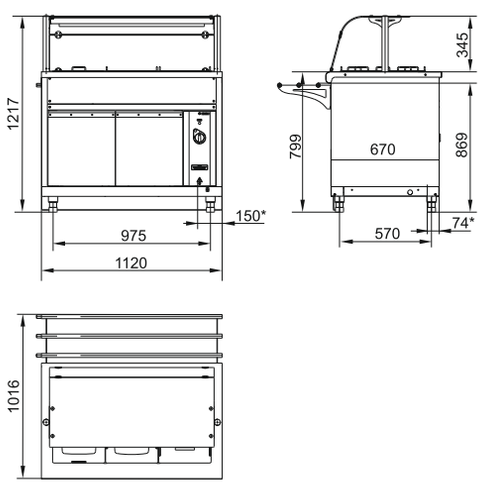

ЭМК-70Х-01

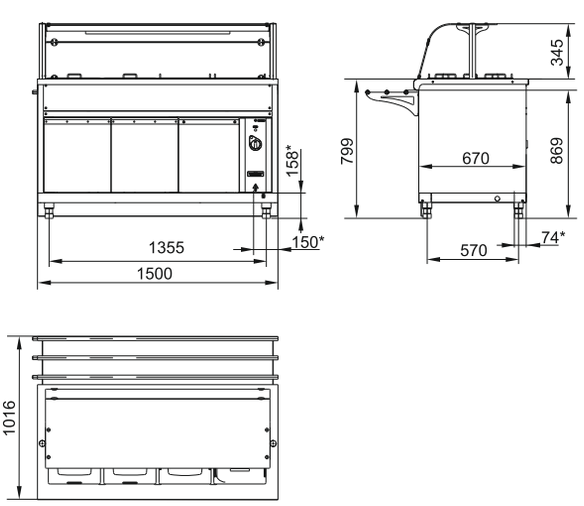

ЭМК-70Х-02

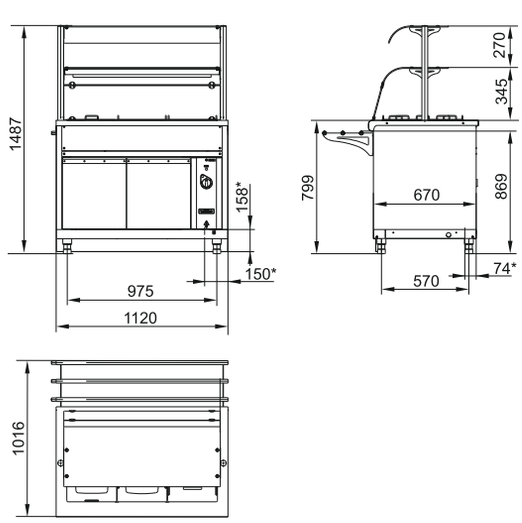

ЭМК-70Х-03

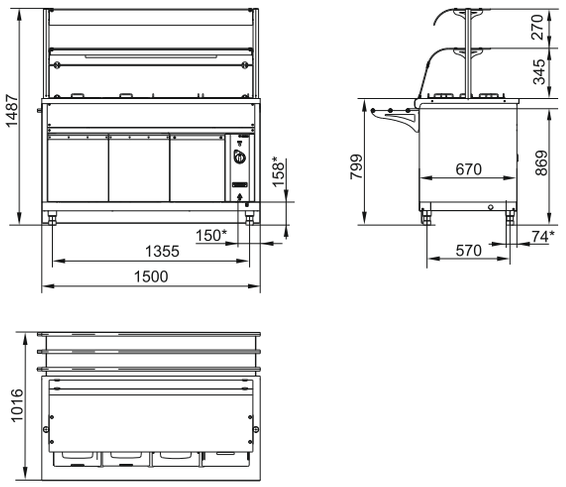

ПГН-70Х

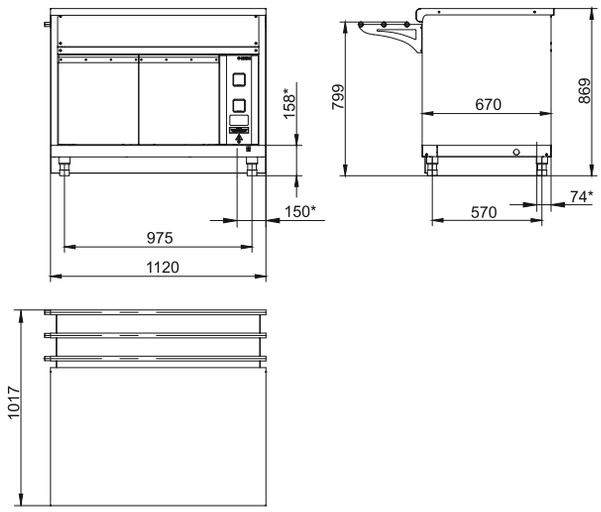

ПГН-70Х-01

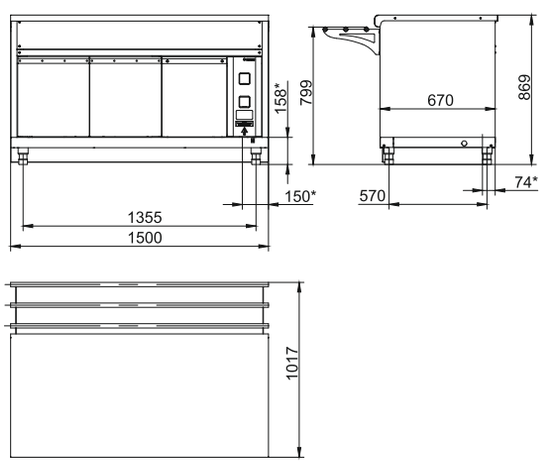

ПГН-70Х-02

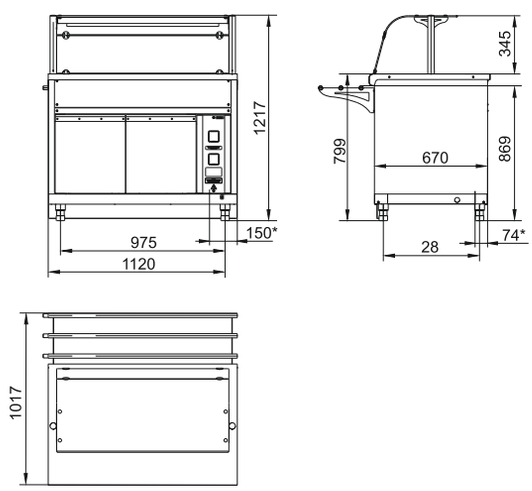

ПГН-70Х-03

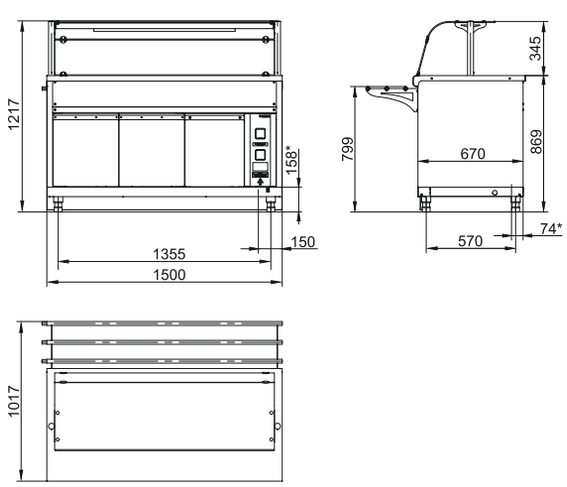

ПГН-70Х-04

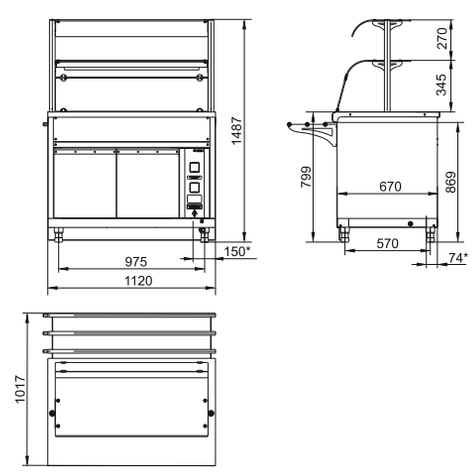

ПГН-70Х-05

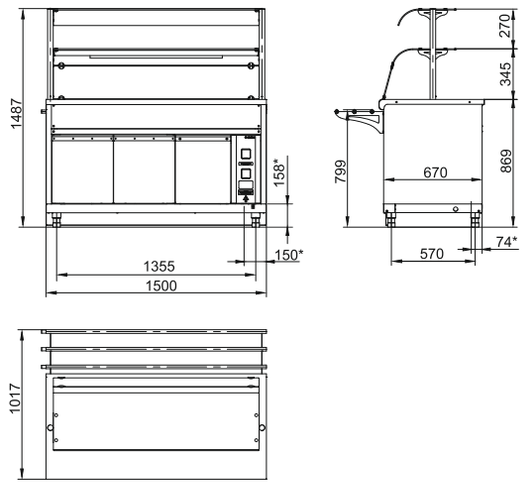

МН-70Х

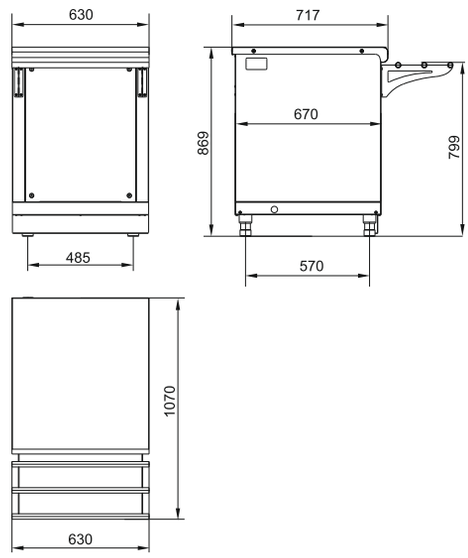

МП-90Х-01

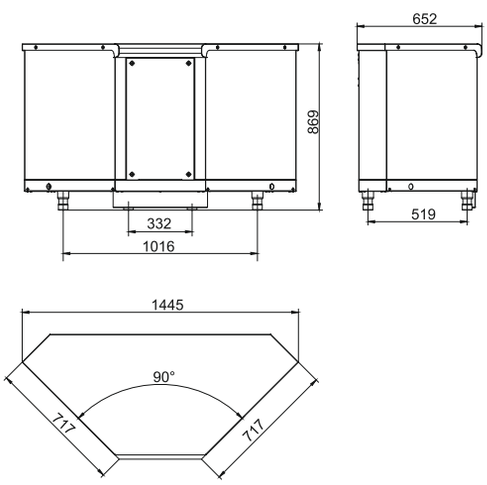

ПТЭ-70Х-80

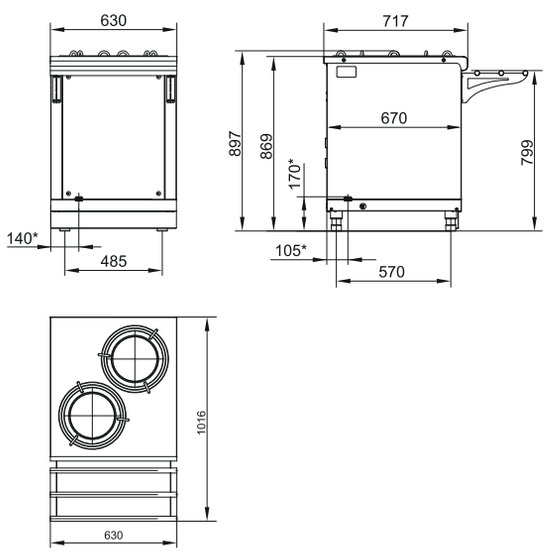

КК-70Х

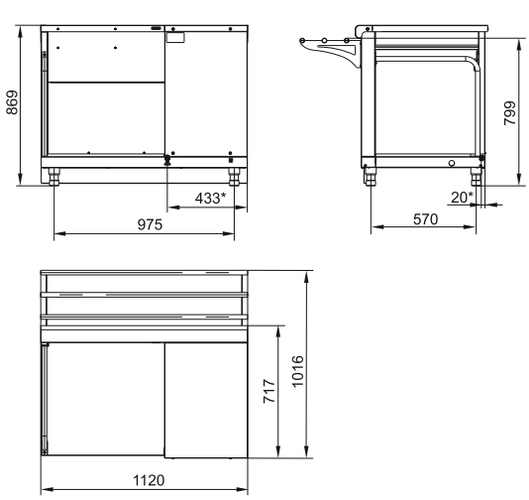
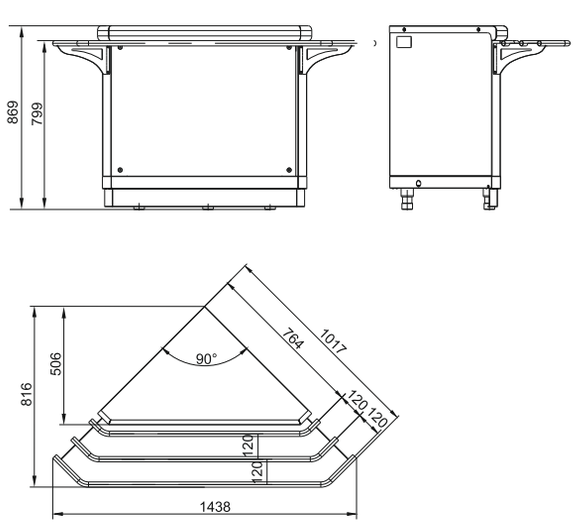
МП-90Х