# МИНИ-ЛИНИЯ РАЗДАЧИ

## ПВХМ-70КМУ

• 3 модуля в одном — холодильная витрина, мармит первых блюд и мармит вторых блюд
• 3 полки-решетки
• охлаждаемая ванна с 2-я гастроемкостями GN 1/1
• нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря
• двойная полка над мармитом обеспечивает большую полезную площадь и имеет лампу подсветки

### ОСОБЕННОСТИ

• внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлажденного воздуха и LED-подсветку
• мармит вторых блюд имеет плавную регулировку температуры от +30 до +85°С
• способ обогрева гастроёмкостей — горячим паром, в качестве нагревательных элементов применяются 2 ПЭНа, расположенных под ванной
• мощность конфорки регулируется 3-х позиционным пакетным переключателем
• гастроёмкости и направляющие для подносов входят в комплект поставки
• прилавок имеет регулируемые по высоте ножки
• направляющие в комплекте
• выпускается в левом и правом исполнении (со стороны направляющей)



ПВХМ-70КМУ кашированная






ПВХМ-70КМУ «цвет красное золото»

# МИНИ-ЛИНИЯ РАЗДАЧИ

## ПВХМ-70КМУ



ПВХМ-70КМУ нерж.

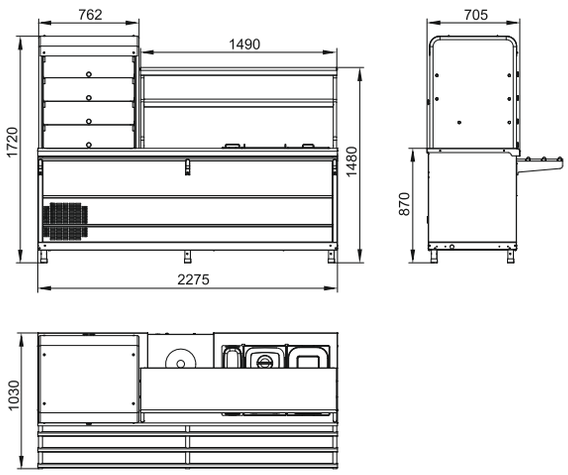


| Параметры | ПВХМ-70КМУ нержавейка | ПВХМ-70КМУ «красное золото» | ПВХМ-70КМУ «кашир.» |
|---|---|---|---|
| Код изделия | 802008/802019 | 802011/2763 | 1629/1658 |
| **Витрина холодильная:** | | | |
| Полезный объем, $м^3$: | | 0,41 | |
| ванны, $м^2$ | | 0,06 | |
| витрины, $м^2$ | | 0,35 | |
| Демонстрационная площадь холодильной витрины, $м^2$: | | 1,39 | |
| полок, $м^2$ | | 1,04 | |
| ванны, $м^2$ | | 0,35 | |
| Количество полок, шт | | 2 | |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | | 7 | |
| Температура воздуха полезного объема холодильной витрины, °С | | +5...+15 | |
| Хладагент | | R404A | |
| Габаритные размеры ванн, мм | | 633x510x174 | |
| **Мармит универсальный:** | | | |
| Объем воды, заливаемой в ванну мармита, л | | 8 | |
| Температура воздуха в ванне мармита, °С, не более | | 85 | |
| Время разогрева ванны мармита до рабочей температуры, мин | | 25 | |
| Количество конфорок, шт | | 1 | |
| Количество ПЭН-ов, шт | | 2 | |
| Количество рядов полок-решеток, шт | | 3 | |
| Количество ламп LED-освещения, шт | | 1 | |
| Гастроемкость GN 1/1x150 | | 3 | |
| Гастроемкость GN 1/2x150 | | 2 | |
| Гастроемкость GN 1/4x150 | | 2 | |
| Номинальная вместимость гастроемкостей, $дм^3$ | | 48 | |
| Габаритные размеры ванн, мм | | 800x510x180 | |
| **Изделие:** | | | |
| Потребляемая мощность, кВт | | 3561 | |
| Напряжение, В | | 400 | |
| Габаритные размеры изделия, мм | | 2275x1030x1721 | |
| Масса, кг | | 234 | |