
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





68, 168. СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

- Столешница — сталь AISI 304; корпус — сталь AISI 430
- Различные варианты внутреннего наполнения: полки, ящики, направляющие для GN1/1
- Гастронормированы
- Автоматическое размораживание
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур +2...+8 ^{0}C
- Мощность от 0,55 кВт
- 220 В
- Фреон R404A

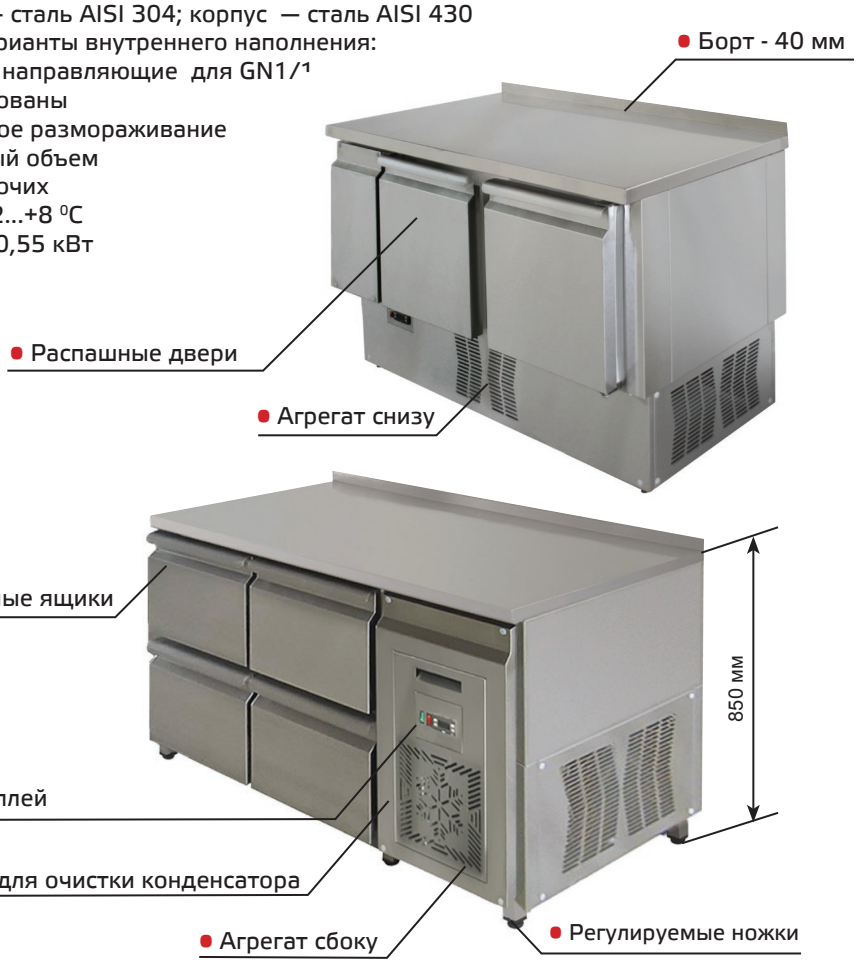

Все холодильные столы **SIMECO** могут быть выполнены с распашными дверьми и выдвижными ящиками. Возможны различные варианты внутреннего наполнения и нестандартные размеры изделий.

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ С БОРТОМ/БЕЗ БОРТА АГРЕГАТ СБОКУ

- Агрегат сбоку/моноблок*
- Варианты исполнения: с распашными дверьми; с выдвижными ящиками

* Для длин 1350 и 1500 мм.

* В случае поломки, конструкция с использованием моноблока позволяет легко заменить его прямо на месте, не прерывая рабочий процесс.

Длина, мм	Глубина, мм	Примечание
900 - 2500	600-1200	на столешницу 100 кг для длин менее 1500 мм; 80 кг для длин более 1500 мм; на полку 30 кг; на ящик 30 кг.



СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ С БОРТОМ/БЕЗ БОРТА АГРЕГАТ СНИЗУ

- Агрегат снизу
- Варианты исполнения: с распашными дверьми; с выдвижными ящиками

Длина, мм	Глубина, мм	Примечание
565 - 2500	600-1200	на столешницу 100 кг для длин менее 1500 мм; 80 кг для длин более 1500 мм; на полку 30 кг; на ящик 30 кг.



На фото:

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
1200	700	850	168.0UG.39299	110	2 двери, борт, полка, t от +2 до +8 °С, мощность - 0,55 кВт
610	630	815	168.0UG.40982	72	1 дверь, 2 полки, б/борта, t от +2 до +4 °С, 2 колеса (б/тормоза) D=35 мм, агрегат снизу сзади, мощность - 0,55 кВт

СТОЛЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ С БОРТОМ/БЕЗ БОРТА

- Сталь AISI 430, столешница — сталь AISI 304
- Борт — 40мм/без борта
- Агрегат сбоку/снизу
- Диапазон рабочих температур — -18...-22 °С
- Мощность от 0,55 кВт; 220 В

Длина, мм	Глубина, мм	Примечание
565 - 2500	600-1200	на столешницу 100 кг для длин менее 1500 мм; 80 кг для длин более 1500 мм; на полку 30 кг; на ящик 30 кг.



На фото:

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
900	700	850	168.0UD.33872	93	1 дверь, борт, полка, агр. снизу, мощность 0,55 кВт
700	765	830	168.0UD.40098	87	1 дверь,2 полки,б/борта, 2 колеса (б/тормоза) D=35мм, агрегат снизу сзади, мощность 0,55 кВт

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ

- Гастронормированы
- Диапазон рабочих температур +2..+8 °С
- Мощность от 0,55 кВт, 220 В



Длина, мм	Глубина, мм	Примечание
900 - 2500	600-1200	на столешницу 100 кг для длин менее 1500 мм; 80 кг для длин более 1500 мм;на полку 30 кг; на ящик 30 кг.

На фото:

Длина, мм	Глубина, мм	Высота,мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
2280	600	850	168.0UG.39633	171	8 стеклянных дверей (по 4 скаждой стороны), мощность - 0,75 кВт

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

- Охлаждаемая ванна — сталь AISI 304, столешница — натуральный гранит, корпус — сталь AISI 430,
- Варианты исполнения: с распашными дверьми; с выдвижными ящиками
- Гастронормированы
- Диапазон рабочих температур +0...+10 °С
- Мощность — 0,55 кВт



Вариант исполнения		Длина, мм	Глуб., мм	Наполнение
БЕЗ СТЕКЛА С ГРАНИТОМ	2 ДВЕРИ	1500	700	5 уровней направляющих для GN1|1
	3 ДВЕРИ	1850	700	2x5 уровней направляющих для GN1|1
СО СТЕКЛОМ	2 ДВЕРИ	1500	700	5 уровней направляющих для GN1|1
	3 ДВЕРИ	1850	700	2x5 уровней направляющих для GN1|1
СО СТЕКЛОМ С ГРАНИТОМ	2 ДВЕРИ	1500	700	5 уровней направляющих для GN1|1
	3 ДВЕРИ	1850	700	2x5 уровней направляющих для GN1|1

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ/МОРОЗИЛЬНЫЕ ПОД ВЫНОСНОЙ ХОЛОД



- Без агрегата
- Варианты исполнения: холодильные с распашными дверьми; холодильные с выдвижными ящиками; морозильные с распашными дверьми; морозильные с выдвижными ящиками

Длина, мм	Глубина, мм	Примечание
565- 2500	600-1200	на столешницу: 100 кг для длин менее 1500 мм; 80 кг для длин более 1500 мм; на полку: 30 кг; на ящик: 30 кг

СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ С ВАННОЙ МОЕЧНОЙ

- Агрегат снизу/сбоку
- Цельнотянутое моечное отверстие
- Варианты исполнения: с распашными дверьми; с выдвижными ящиками
- Диапазон рабочих температур +2 до +8 °С
- 220 В



Длина, мм	Глубина, мм	Примечание
900 - 2500	600-1200	на столешницу 100 кг для длин менее 1500 мм; 80 кг для длин более 1500 мм; на полку 30 кг; на ящик 30 кг.

На фото:

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
2000	700	850	168.0UG.33813	160	2 двери, 4 ящика, мощ-ть - 0,75кВт

СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ С БОРТОМ С ЯЩИКОМ ДЛЯ КОФЕОТХОДОВ

- Борт — 40мм
- Диапазон рабочих температур: +2 до +8 °С
- Мощность — 0,55 кВт
- 220 В



Длина, мм	Глубина, мм	Артикул	Вес, кг
700	600	168.0UG.39483	77

СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ БАРНЫЙ НА КОЛЕСАХ

- Диапазон рабочих температур +2 до +5 °С
- Мощность — 0,55 кВт; 220 В



Длина, мм	Глубина, мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
860	650	168.0UG.40761	75	1 дверь
1260	650	168.0UG.40736	91	2 двери

Обратите внимание на холодильные столы с высотой 650 мм. **ИХ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- высота меньше стандартной для установки под столешницу
- возможность установки дополнительного оборудования сверху для создания полноценной станции

СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ БАРНЫЙ НА КОЛЕСАХ

- Моноблок
- Перфорированные ящики
- Комплект из 4-х колес (2 колеса с тормозом) D=75 мм
- Диапазон рабочих температур +2 до +5 °С
- Мощность — 0,3 кВт; 220 В
- Фреон R134A



Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
860	650	650	168.0UG.38069	90	2 ящика; моноблок справа
1260	650	650	168.0UG.37283	111	5 ящиков, моноблок по центру

66. САЛАТ-БАРЫ

- Сталь AISI 304, корпус — AISI 430
- Гастронормированы
- Конструкция сварная
- Агрегат снизу/сбоку/ под выносной холод
- Автоматическое размораживание
- Кран для слива воды
- Диапазон рабочих температур: $+2^0$ ... $+8^0$
- Мощность от 0,3 кВт
- 220 В



- Делители в комплекте
- 1 сварное моечное отверстие
- Электронное управление, цифровой дисплей
- Регулируемые ножки или колеса

Салат-бары **SIMECO** могут быть выполнены с распашными дверьми и выдвижными ящиками. Возможны различные варианты внутреннего наполнения и нестандартные размеры изделий.

САЛАТ-БАР



- Варианты исполнения: для 2 гастроемкостей GN 1/1; для 3 гастроемкостей GN 1/1; для 4 гастроемкостей GN 1/1;
- Агрегат снизу/справа
- Диапазон рабочих температур: +2⁰ ... +8⁰
- Мощность — 0,55 кВт, 220 В
- Фреон R404A

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес,кг	Наполнение
900	700	850	066.0UG.33856	71	1 делитель
1100	700	850	066.0UG.33870*	107	2 делителя
1500	700	850	066.0UG.33855	101	3 делителя

*Данный салат-бар имеет съемную ванну.

САЛАТ-БАР ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

- Сталь AISI 304
- Варианты исполнения:
  для 1 гастроемкости GN 1/1;
  для 2 гастроемкостей GN 1/1;
  для 3 гастроемкостей GN 1/1*;
  для 4 гастроемкостей GN 1/1;
- Агрегат снизу (слева/справа)
- Диапазон рабочих температур: +2⁰ ... +8⁰
- Мощность — 0,3 кВт, 220 В
- Фреон R404A



Фото салат-бара на каркасе с полкой

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес,кг	Примечание
415	610	565	066.0UG.34256	43	для 1 GN 1/1
740	610	565	066.0UG.34066	53	для 2 GN 1/1
1060	610	565	066.0UG.32306	65	для 3 GN 1/1
1390	610	565	066.0UG.33324	77	для 4 GN 1/1

* Также на стр. 136 в разделе **ЛИНИИ РАЗДАЧИ**

САЛАТ-БАР


- 5 GN1/6 (делители в комплекте)
- Диапазон рабочих температур: +2⁰ ... +8⁰
- Мощность — 0,55 кВт, 220 В
- Фреон R404A



Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес,кг
1350	700	850	066.0UG.34736	115

САЛАТ-БАР С ПНЕВМОКРЫШКОЙ

- Сверху полка с защитными боковыми экранами
- Столешница — пропилен, 20 мм
- Отсек для хранения пакетов
- Пневмокрышка
- Агрегат сбоку

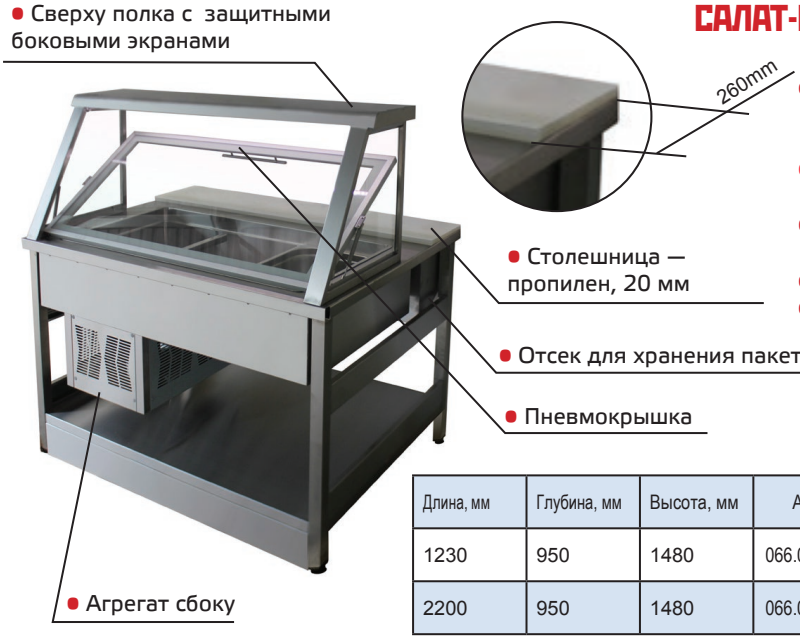


- Варианты исполнения: для 3 гастроемкостей GN 1/1; для 6 гастроемкостей GN 1/1
- 2 полки, верхняя полка с передним бортом h-12мм
- Диапазон рабочих температур: +2⁰ ... +8⁰
- 220 В
- Фреон R404A

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес,кг	Мощн., кВт	Наполнение
1230	950	1480	066.0UG.36400	143	0,3	делители, 2 полки, отсек для хранения пакетов
2200	950	1480	066.0UG.33810	217	0,55	

САЛАТ-БАР

- Диапазон рабочих температур: +2⁰ ... +8⁰
- Мощность — 1,2 кВт, 220 В
- Фреон R404A

- Боковые стекла — стеклопакет
- 2 охлаждаемые полки с подсветкой — каленое стекло 8 мм
- Столешница — натуральный гранит
- 12 гастроемкостей GN 1/4
- Отделка — тирольский бук
- Агрегат сбоку

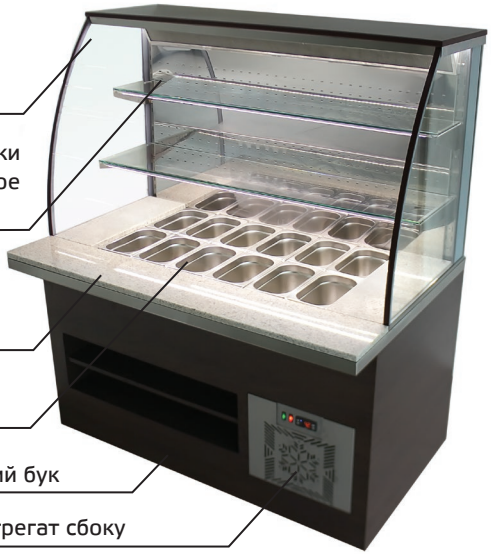

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес,кг	Примечание
1400	895	1600	066.0UG.36727	230	Возможны другие варианты отделки



САЛАТ-БАР ДЛЯ СЭНДВИЧЕЙ

- Диапазон рабочих температур: +2⁰ ... +8⁰
- Мощность — 0,55 кВт, 220 В
- Фреон R404A

- 9 гастроемкостей GN 1/9-100 мм (делители в комплекте)
- 9 выдвижных ящиков
- Агрегат сбоку

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес,кг
1550	720	1400	066.0UG.40663	210

Другие варианты салат-баров для сэндвичей на стр.141 в разделе **ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСТ-ФУД**

БЧ. ПОВЕРХНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

- Сталь AISI 304
- Варианты исполнения: столешница — нержавеющая сталь 1 мм; столешница — гранит 20 мм
- Сварная конструкция
- Автоматическое размораживание
- Диапазон рабочих температур: +2...+8 ^{0}C
- Мощность — 0,3 кВт
- 220 В
- Фреон R404A



Длина,мм	Глуб., мм	Выс.,мм	Артикул	Вес,кг	Примечание	
900	700	410	064.0UG.40624	41	Агрегат справа	Столешница - нержавеющая сталь AISI 304
1100	700	410	064.0UG.41032	45	Агрегат справа	
1400	700	410	064.0UG.40528	54	Агрегат справа	
1200	700	433	064.0UG.37561	64	Агрегат справа	Столешница - гранит



65. ПРИЛАВКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ

- Столешница — сталь AISI 304, стекло 8 мм
- Варианты исполнения: с 3-мя ящиками; с 5-ю ящиками
- Гастронормированы GN1/1
- Автоматическое размораживание
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур +2...+8 °С
- Мощность — 0,55 кВт, 220 В
- Фреон R134A



В случае поломки, конструкция с использованием моноблока позволяет легко заменить его прямо на месте, не прерывая рабочий процесс.



Исполнение	Длина, мм	Глуб., мм	Выс., мм	Артикул	Вес,кг
3 ЯЩИКА	900	670	1450	165.0UG.35643	154
5 ЯЩИКОВ	1200	670	1450	065.0UG.36413	187



ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ С МАРМИТОМ

- Автоматическое размораживание
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: прилавка +2...+8 °С; 1 мармита — до +80 °С, 2 мармита — до +100 °С
- Мощности: прилавка 0,55 кВт, 1 мармита — 0,8 кВт, 2 мармита —1,2 кВт
- 220 В
- Фреон R404A



Длина, мм	Глуб., мм	Выс., мм	Артикул	Вес, кг
1200	670	1450	065.0UG.40314	180

Этот прилавок используется для приготовления хот-догов и сэндвичей. Первый мармит — для варки сосисок, второй — для поддержания ингредиентов в подогретом виде. Столешница между ними — для установки бутылок с соусами и сборки хот-догов. Выдвижная доска — для разделки ингредиентов. Ящики — для хранения булок и ингредиентов.

60,65. ПРИЛАВКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ РЫБЫ НА ЛЬДУ

- Сталь AISI 304, стекло
- Конструкция сварная
- Варианты исполнения: холодильный и под выносной холод — с экраном стекло/поликарбонат; нейтральный — без экрана
- Каркас — труба 40х40 мм
- Кран для слива воды
- Регулировка наклона/без регулировки наклона







Длина, мм	Глуб.,мм	Выс.,мм	Моечное отв.,мм	Артикул	Вес,кг	Примечание
ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ ДЛЯ РЫБЫ НА ЛЬДУ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА						
1200	1000	700-930	1100x900x150	065.0UG.36405	107	Агрегат справа; электронное управление, цифровой дисплей; t от -5 до +5 °С; мощность 0,3 кВт; 220 В; фреон R404A
1500	1000	700-930	1400x900x150	065.0UG.35860	127	
1800	1000	700-930	1700x900x150	065.0UG.41079	137	
2000	1000	700-930	1900x900x150	065.0UG.31195	213	
ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ ДЛЯ РЫБЫ НА ЛЬДУ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА НА КОЛЕСАХ						
2000	800	1150	1900x700x150	065.0UG.34277	125	t от +4 до +8 °С, закрыт с 4-х ст., расп.дв.
ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ ДЛЯ РЫБЫ НА ЛЬДУ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА ПОД ВЫНОСНОЙ ХОЛОД						
1250	1000	700-930	1150x900x150	065.0UG.32257	115	Подключение к выносному холоду; пульт управления подключения к выносному холоду; t от 0 до +3 °С
2500	1000	700-930	2400x900x150	065.0UG.32256	210	
ПРИЛАВОК ДЛЯ РЫБЫ НА ЛЬДУ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА (НЕЙТРАЛЬНЫЙ)						
1000	1000	700-930	900x900x150	060.0US. 40964	61	Без экрана; механизм регулировки наклона
1200	1000	700-930	1100x900x150	060.0US.41091	69	
2000	1000	700-930	1900x900x150	060.0US.22237	175	
2400	1000	700-930	2400x900x150	060.0US.22382	100	
1200	1500	700-930	1100x1400x150	060.0US.23810	94	
1000	2000	700-1002	900x1900x150	060.0US.37636	177	механизм регулировки наклона в 2-х плоскостях
ПРИЛАВОК РЫБА НА ЛЬДУ (НЕЙТРАЛЬНЫЙ)						
1000	1700	750/1132	900x1600x150	060.0US.20721	97	без механизма регулировки наклона
2000	1000	750/975	1900x900x150	060.0US.20168	109	
1713	709/1000	700/930	h=150	060.0US. 41092	47	угловой, без механизма регулировки накл.

ПРИЛАВОК ДЛЯ РЫБЫ НА ЛЬДУ ВСТРАИВАЕМЫЙ

- Сталь AISI 304, стекло / поликарбонат
- Конструкция сварная
- Кран для слива воды



Длина, мм	Глуб.,мм	Выс.,мм	Моечное отв.,мм	Артикул	Вес,кг	Примечание
1000	700	350	900x600x150	065.0UG.34415	70	Агрегат в центре; электронное управление, цифровой дисплей; t от -5 до +5 °С; мощность 0,3 кВт; 220 В; фреон R404A
1200	700	350	1100x600x150	065.0UG.38680	75	
1500	700	350	1400x600x150	065.0UG.38681	84	
1600	700	350	1500x600x150	065.0UG.34416	89	

62. ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

- Сталь AISI 304; стеклопакет; стекло 8 мм
- Конструкция сварная
- Светодиодная подсветка
- Автоматическое размораживание
- Диапазон рабочих температур: $+2^0$ ... $+8^0$
- Мощность от 0,4 кВт
- 220 В
- Фреон R404A



Все холодильные витрины **SIMECO** могут быть выполнены с распашными дверьми и дверьми-купе. Возможны различные варианты внутреннего наполнения и нестандартные размеры изделий.

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ (ГОРКА)

- Без дверей
- Варианты исполнения: 4 регулируемые полки; 4 полки с подсветкой; для подключения к выносному холоду
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +4⁰ ...+8⁰





Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг	Мощн., кВт	Примечание
880	765	1880	962.0UG.34243	177	0,7	
880	765	1880	962.0UG.35213	177	0,7	Полки с подсвет.
880	765	1880	962.0UG.37295	160	0,7	Для подключения к выносному холоду
1500	765	1880	962.0UG.37219	235	1,2	

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ (ГОРКА)

- Без дверей
- Варианты исполнения: без окрашивания; с окрашиванием*; 2 полки с подсветкой
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +4⁰ ...+8⁰
- Мощность — 0,8 кВт





Длина,мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ				
880	770	1330	962.0UG.34244	147
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ПОЛКИ С ПОДСВЕТКОЙ				
880	770	1330	962.0UG.35212	147
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ С ОКРАШИВАНИЕМ				
880	770	1330	962.0UG.39734	147



* Возможно окрашивание в любой цвет палитры RAL

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ

- Без дверей
- Светодиодная подсветка
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +2⁰ ... +6⁰
- Мощность —1,2 кВт



- Термоизолирующая штора



Длина,мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
1335	740	1985	062.0UG.36860	250

Для экономии электроэнергии после закрытия магазина, в ночное время, в выходные дни, а также для предотвращения порчи продуктов при отключении электроэнергии и в экстремально жаркие дни, витрина укомплектована термоизолирующей шторой.

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ



- Светодиодная подсветка
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +4⁰ ... +8⁰
- Мощность — 0,4 кВт
- Регулируемая стеклянная полка
- Распашные стеклянные двери
- Агрегат снизу

Длина,мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
745	720	660	962.0UG.40325	83

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ СТЕКЛОПАКЕТ



- Светодиодная подсветка
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +4⁰ ... +8⁰
- Мощность 0,4 кВт
- Регулируемая стеклянная полка
- Распашные двери из стеклопакета
- Агрегат снизу

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
745	720	660	962.0UG.34246	90

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ С ОКРАШИВАНИЕМ



- 1 распашная дверь
- 1 откидная дверь
- Варианты исполнения: без окрашивания; с окрашиванием*
- Стеклопакет
- Светодиодная подсветка
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +2⁰ ...+8⁰
- Мощность 0,8 кВт
- 3 регулируемые стеклянные полки

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
585	742	1340	062.0UG.39957*	140

* Возможно окрашивание в любой цвет палитры RAL

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ



- Стеклопакет
- Светодиодная подсветка
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +4⁰ ... +8⁰
- Мощность 1,2 кВт
- Раздвижные стеклянные двери
- 3 регулируемые стеклянные полки

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
1500	750	2000	062.0UG.40490	310

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

- Стеклопакет, стекло 8 мм
- Без дверей
- Светодиодная подсветка
- Вентилируемый объем +4⁰ ... +8⁰
- Мощность — 0,55 кВт
- 220 В
- Регулируемые стеклянные полки



Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
500	700	985 (1500)	962.0UG.34108	93
800	700	985 (1500)	962.0UG.34109	115

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

- Стекло 8 мм
- Светодиодная подсветка
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +4⁰ ... +8⁰
- Мощность — 0,55 кВт
- 220 В
- Регулируемые стеклянные полки
- 2 распашные стеклянные двери



Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
700	660	730 (1245)	962.0UG.34874	95

Другие ВИТРИНЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ на стр.136 в разделе ЛИНИИ РАЗДАЧИ

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ДЛЯ МЯСА БЕЗ ПОЛОК

- Наклонное дно
- Светодиодная подсветка
- Статическое охлаждение
- Диапазон рабочих температур: +0...+5 °С
- Мощность — 0,4 кВт
- Две распашные стеклянные двери
- Два поддона с перфорированной вставкой



Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
1000	830	1350	062.0UG.36268	125

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ДЛЯ МЯСА

- Стеклопакет
- Светодиодная подсветка
- Статическое охлаждение
- Диапазон рабочих температур: +0...+5 °С
- Мощность — 0,4 кВт
- Агрегат сверху
- 2 распашные стеклянные двери
- Крюки для подвешивания туш
- 2 поддона с перфорированной вставкой



Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг
1000	800	1415	962.0UG.35291	163

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ

- Варианты исполнения: прямое стекло радиусное стекло

Сверху:
- Светодиодная подсветка
- Диапазон рабочих температур: +2...+8 °С
- Мощность — 1,2 кВт; 220 В
- Фреон R404A

Снизу:
- 2 распашные двери
- Агрегат сбоку

- 2 регулируемые стеклянные полки с подсветкой
- Направляющая для подносов спереди
- 2 раздвижные стеклянные двери




Одно из достоинств данной модели — отсутствие передних шторок. При этом, обеспечивается идеальное соблюдение температурного режима в пределах всего внутреннего объема! Эта витрина используется в линиях раздачи.

Длина, мм	Глуб., мм	Выс., мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
1500	700	1650	062.0UG.33198	225	радиусное стекло

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ С ОКРАШИВАНИЕМ

- Открытая (без дверей) скругленные боковые стороны
- Светодиодная подсветка
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур: +0...+2 °С
- Мощность — 1,2 кВт; 220 В
- Фреон R404A

- 3 сплошные регулируемые полки
- Агрегат снизу

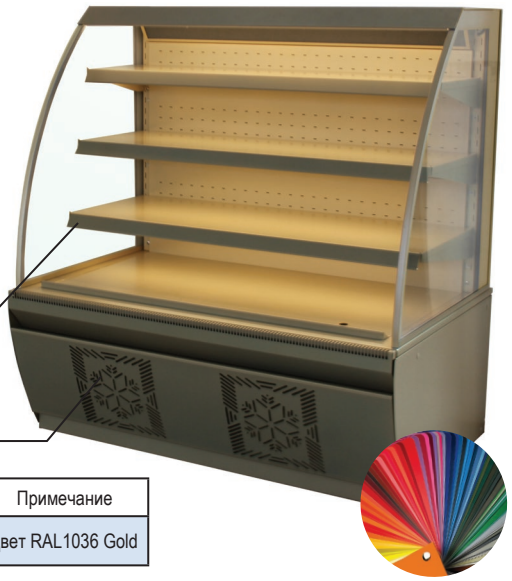


Длина, мм	Глуб., мм	Выс., мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
1209	770	1300	062.0UG.39663	170	цвет RAL1036 Gold

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ С ОКРАШИВАНИЕМ

- Сталь AISI 304, стекло 8 мм, стеклопакет
- Светодиодная подсветка
- Диапазон рабочих температур: +0...+10 °С
- Мощность — 1,2 кВт; 220 В
- Фреон R404A

- Скругленные боковые стороны
- Откидное фронтальное стекло
- 2 раздвижные стеклянные двери (стеклопакет)
- 3 регулируемые стеклянные полки
- Агрегат снизу

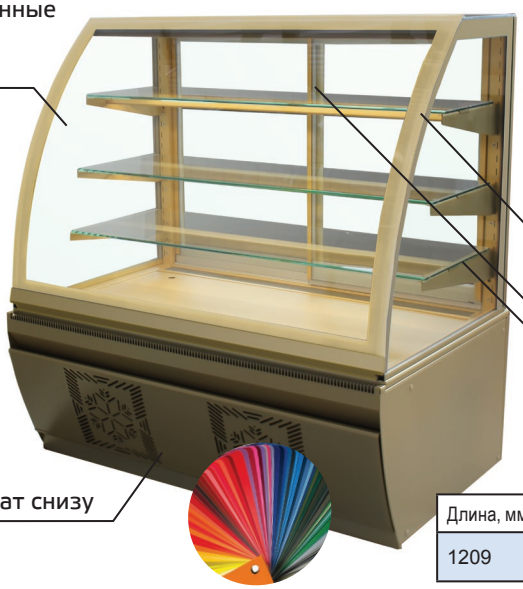

Длина, мм	Глуб., мм	Выс., мм	Артикул	Вес, кг	Примечание
1209	770	1300	062.0UG.39664	230	цвет RAL1036 Gold

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ

- Сталь AISI 430
- Конструкция сварная
- Варианты исполнения: одна распашная дверь; две распашные двери
- Агрегат справа
- Автоматическое размораживание
- Электронное управление,
- Цифровой дисплей
- Вентилируемый объем
- Диапазон рабочих температур +2...+8 °С
- Эксплуатация при температуре окружающего воздуха от 12 до 35 °С *, относительной влажности от 40 до 70%
- 220 В
- Фреон R404A



*Возможно изготовление охладителя пищевых отходов модификации «Тропик». Для установки в местах с повышенной температурой (до 45°С)

Шкаф холодильный с контейнером для сбора отходов предназначен для кратковременного охлаждения пищевых отходов на предприятиях торговли, общественного питания, отелях и других местах, где, в соответствии с требованиями СанПиН, пищевые отходы должны храниться в охлаждённом состоянии. Компактные размеры позволят разместить охладитель отходов даже на небольшой кухне. А верхний раздвижной люк и конструкция дна с наклонным спуском обеспечивают удобство использования.

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Артикул	Вес, кг	Мощность, кВт	Примечание
1000	900	1300	069.0UG.34825	151	0,75	Одна дверь
1000	900	1300	069.0UG.39855	151	0,75	Одна дверь, мод. «Тропик»
1810	900	1300	069.0UG.40415	220	1,2	Две двери

Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Примечание
БАК Д/МУСОРА			
721	900	1300	полиэтилен, на колёсах, с крышкой



Нам доверяют:

КОНТАКТЫ

Адрес: Россия, Москва.
Тел./факс: +7 (495) 925-76-76
E-mail: info@simeco.ru
www.simeco.ru

