

Адрес: 3-я ул. Ямского
Поля, 2, корп. 1, этаж 1

8 (495) 411-08-08
8 (800) 333-55-15

Email:
info@hicold.ru


HICOLD
2025
КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
HICOLD - холодильные столы №1 в России

HICOLD — ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДИЛЬНОГО И НЕЙТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование для
профессиональной
кухни

6
Новинки
Горки холодильные
Тумбы холодильно-морозильные

10
Холодильное оборудование
Столы холодильные
Столы для пиццы
Витрины кондитерские
и другое оборудование

76
Нейтральное оборудование
Столы производственные
Моечные ванны
Полки закрытые и открытые
Стеллажи
и другое оборудование

66
Барное оборудование
Барные станции
Столы под кофемашину
Ликёрные лестницы
и другое оборудование

62
Тепловое оборудование
Столы тепловые
Настольные тепловые полки

94
Оборудование для дезинфекции
Бактерицидные рециркуляторы

90
Вентиляционное оборудование
Пристенные вытяжные зонты
Островные вытяжные зонты

HICOLD

ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ №1 В РОССИИ

дистрибьюторы

equip.me

ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН

РУССКИЙ ПРОЕКТ®

КЛЕН

ДЕЛОВАЯ РУСЬ®
инжиниринг и снабжение предприятий общественного питания

BIOO

HICOLD является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся компаний России на рынке производства холодильного и нейтрального оборудования для предприятий общественного питания. На данный момент HICOLD среди российских производителей предлагает наиболее широкий модельный ряд холодильных столов, но не останавливается на достигнутом и постоянно работает над расширением перечня предлагаемой продукции.

Импортные комплектующие и российская сборка позволяют предложить покупателю продукт удовлетворяющий запросам любого отечественного предприятия общественного питания. Наличие соответствующих сертификатов подтверждает, что продукция HICOLD соответствует всем необходимым стандартам в области качества и экологии, предъявляемым к профессиональному кухонному оборудованию.

импортное оборудование

российская сборка

высококлассные специалисты

контроль качества

клиенто-ориентированность

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



Устойчивое развитие — это концепция, направленная на обеспечение долгосрочного благополучия человечества и сохранение природных ресурсов. Она включает в себя социальную ответственность, заботу об окружающей среде и прозрачное корпоративное управление.

Одним из главных направлений в рамках концепции устойчивого развития компании HICOLD является забота об окружающей среде и минимизация вреда экологии. Наша компания работает только с ответственными поставщиками: мы тщательно проверяем подрядчиков на соответствие техническим и экологическим стандартам, контролируем производственные и логистические процессы по всей цепочке поставок.

Экологичная упаковка разлагается естественным путем, не загрязняя окружающую среду. В оборудовании HICOLD используется цельнозаливной корпус, что существенно повышает энергоэффективность. Энергоэффективность помогает снижать потребление энергии и экономить ресурсы, что улучшает экологическую ситуацию. Также в нашем оборудовании используются хладагенты R600A и R290, которые не являются токсичными для человека, а также не вредят окружающей среде.

Экологичная и надежная упаковка

Энерго-эффективность

Хладагенты R600A и R290

ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ТУМБЫ

Отличное решение для небольших кухонных пространств. Режим среднетемпературный или низкотемпературный режимы переключаются для каждого ящика отдельно.

Такая возможность позволяет использовать среднетемпературный режим в один день и низкотемпературный - в другой. Можно менять эти режимы ежедневно или в любое время по необходимости.

Подходят для хранения различных продуктов питания, включая свежие фрукты и овощи, молочные продукты, мясо и рыбу. Благодаря своей компактности и многофункциональности станут незаменимым помощником на любой кухне.





Возможно исполнение:

- с одним ящиком
(высота до столешницы 670 мм)

- с двумя ящиками
(высота до столешницы 930 мм).

Тумба с двумя ящиками может быть выполнена как с единой регулировкой, так и с раздельной для каждого ящика.



Две длины:

- 1000 мм - 2 гастроёмкости GN 1/1 на ящик
- 1300 мм - 3 гастроёмкости GN 1/1 на ящик

Ящики плавно выдвигаются до конца, обеспечивая удобный доступ и выдерживают большие нагрузки.

Все модели оснащены функцией автоматического размораживания и динамическим охлаждением для поддержания равномерной температуры.



ГОРКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ



Предназначены для хранения и продажи скоропортящихся или охлаждённых продуктов, таких как мясо, рыба, овощи, молочные продукты, напитки и другие. Это оборудование популярно среди различных торговых точек, от небольших розничных до крупных гипермаркетов.

Холодильные горки позволяют эффективно использовать пространство магазина и привлекательно представить товары покупателям.





Для удобства работы, экономии электроэнергии в ночное время, холодильные горки комплектуются термоизолирующими шторами.

Отбойник предотвращает столкновение продуктовых тележек со стеклянными частями горки.

Стеклянный бортик снизу не позволяет холодному воздуху выходить за пределы витрины.





Преимущества:

- Экономия пространства:

  Максимальная площадь выкладки при минимальных размерах

- Удобство:

  Продукты на полках горки находятся на уровне глаз, что делает их легкодоступными для покупателей.

- Эффективность:

  Горки позволяют сохранять свежесть и качество продуктов при минимальном расходе электроэнергии

- Ширина полки 600, 900 и 1200 мм.
- Высота горки 2000 мм
- Глубина 700 мм
- Встроенная LED подсветка
- Динамическое охлаждение
- Ночная шторка









ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HICOLD







		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
Столы холодильные		GN 1/TN	900 × 700 × 850	150	-2...+10	150
		SN 1/TN	900 × 600 × 850	130		
		GN 11/TN	1390 × 700 × 850	350	-2...+10	220
		SN 11/TN	1390 × 600 × 850	300		
		BN 11/TN	1390 × 500 × 850	240		
		GN 111/TN	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460
		SN 111/TN	1835 × 600 × 850	435		
		BN 111/TN	1835 × 500 × 850	350		
		GN 1111/TN	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480
		SN 1111/TN	2280 × 600 × 850	570		
		BN 1111/TN	2280 × 500 × 850	460		
Столы морозильные		GN 1/BT	900 × 700 × 850	150	-10...-18	255
		SN 1/BT	900 × 600 × 850	130		
		GN 11/BT	1390 × 700 × 850	350	-10...-18	575
		SN 11/BT	1390 × 600 × 850	300		
		BN 11/BT	1390 × 500 × 850	240		
		GN 111/BT	1835 × 700 × 850	505	-10...-18	600
		SN 111/BT	1835 × 600 × 850	435		
		BN 111/BT	1835 × 500 × 850	350		
		GN 1111/BT	2280 × 700 × 850	660	-10...-18	750
		SN 1111/BT	2280 × 600 × 850	570		
		BN 1111/BT	2280 × 500 × 850	460		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь 

Секция из двух выдвижных ящиков 

Выдвижная секция 

Распашная стеклянная дверь 

Секция из трех выдвижных ящиков 

Секция из двух разных выдвижных ящиков 

Двойная секция из двух длинных ящиков 

Двойная секция из трёх длинных ящиков 

Столешницы

Нержавеющая сталь 

Полипропиленовая 

Без столешницы 

Гранитная 

Усиленная 

Прочие опции

Задняя стенка 

Замок 

Колёса 

Секция с рукомойником 

Ящик над агрегатным отсеком 







		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
Столы холодильные		GN 1 BR2 TN	900 × 700 × 850	175	-2...+10	150
		SN 1 BR2 TN	900 × 600 × 850	150		
		GN 11 BR2 TN	1505 × 700x × 50	405	-2...+10	220
		SN 11 BR2 TN	1505 × 600 × 850	350		
		BN 11 BR2 TN	1390 × 500 × 850	280		
		GN 111 BR2 TN	1950 × 700 × 850	590	-2...+10	460
		SN 111 BR2 TN	1950 × 600 × 850	510		
		BN 111 BR2 TN	1835 × 500 × 850	405		
		GN 1111 DR2 TN	2395 × 700 × 850	775	-2...+10	480
		SN 1111 BR2 TN	2395 × 600 × 850	665		
		BN 1111 DR2 TN	2280 × 500 × 850	530		
		GN 11111 BR2 TN	2840 × 700 × 850	960	-2...+10	480
		SN 11111 BR2 TN	2840 × 600 × 850	825		
Столы морозильные		GN 1 BR2 BT	900 × 700 × 850	175	-10...-18	255
		SN 1 BR2 BT	900 × 600 × 850	150		
		GN 11 BR2 BT	1505 × 700 × 850	405	-10...-18	575
		SN 11 BR2 BT	1505 × 600 × 850	350		
		BN 11 BR2 BT	1390 × 500 × 850	280		
		GN 111 BR2 BT	1950 × 700 × 850	590	-10...-18	600
		SN 111 BR2 BT	1950 × 600 × 850	510		
		BN 111 BR2 BT	1835 × 500 × 850	405		
		GN 1111 BR2 BT	2395 × 700 × 850	775	-10...-18	750
		SN 1111 BR2 BT	2395 × 600 × 850	665		
		BN 1111 BR2 BT	2280 × 500 × 850	530		
		GN 11111 BR2 BT	2840 × 700 × 850	960	-10...-18	760
		SN 11111 BR2 BT	2840 × 600 × 850	825		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь 

Секция из двух выдвижных ящиков 

Выдвижная секция 

Распашная стеклянная дверь 

Секция из трех выдвижных ящиков 

Секция из двух разных выдвижных ящиков 

Столешницы

Нержавеющая сталь 

Полипропиленовая 

Без столешницы 

Гранитная 

Усиленная 

Прочие опции

Задняя стенка 

Замок 

Колёса 

Высокие ножки 

Ящик над агрегатным отсеком 








		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
Столы холодильные		GNE 1/TN	565 × 700 × 850	110	-2...+10	150
		SNE 1/TN	565 × 600 × 850	95		
		GNE 11/TN	1000 × 700 × 850	245	-2...+10	150
		SNE 11/TN	1000 × 600 × 850	210		
		GNE 111/TN	1485 × 700 × 850	375	-2...+10	220
		SNE 111/TN	1485 × 600 × 850	320		
		GNE 1111/TN	1970 × 700 × 850	505	-2...+10	460
		SNE 1111/TN	1970 × 600 × 850	430		
Столы морозильные		GNE 1/BT	565 × 700 × 850	110	-10...-18	240
		SNE 1/BT	565 × 600 × 850	95		
		GNE 11/BT	1000 × 700 × 850	245	-10...-18	255
		SNE 11/BT	1000 × 600 × 850	210		
		GNE 111/BT	1485 × 700 × 850	375	-10...-18	575
		SNE 111/BT	1485 × 600 × 850	320		
		GNE 1111/BT	1970 × 700 × 850	505	-10...-18	660
		SNE 1111/BT	1970 × 600 × 850	430		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Выдвижная секция



Распашная стеклянная дверь



Двойная секция из двух длинных ящиков



Столешницы

Нержавеющая сталь



Полипропиленовая



Без столешницы



Гранитная



Усиленная



Прочие опции

Задняя стенка



Замок









Стандартный объём

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	GN 1/TN-1/BT	1390 × 700 × 850	350	-2...+10/ -10...-18	575
	SN 1/TN-1/BT	1390 × 600 × 850	300		
	BN 1/TN-1/BT	1390 × 500 × 850	240		
	GN 1/TN-11/BT	1835 × 700 × 850	505	-2...+10/ -10...-18	600
	SN 1/TN-11/BT	1835 × 600 × 850	435		
	BN 1/TN-11/BT	1835 × 500 × 850	350		
	GN 11/TN-1/BT	1835 × 700 × 850	505	-2...+10/ -10...-18	600
	SN 11/TN-1/BT	1835 × 600 × 850	435		
	BN 11/TN-1/BT	1835 × 500 × 850	350		
	GN 1/TN-111/BT	2280 × 700 × 850	660	-2...+10/ -10...-18	750
	SN 1/TN-111/BT	2280 × 600 × 850	570		
	BN 1/TN-111/BT	2280 × 500 × 850	460		
	GN 11/TN-11/BT	2280 × 700 × 850	660	-2...+10/ -10...-18	750
	SN 11/TN-11/BT	2280 × 600 × 850	570		
	BN 11/TN-11/BT	2280 × 500 × 850	460		

* холодильная секция

* морозильная секция

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения





Увеличенный объём

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	GN 1/TN-1/BT BR2	1505 × 700 × 850	405	-2...+10/ -10...-18	575
	SN 1/TN-1/BT BR2	1505 × 600 × 850	350		
	BN 1/TN-1/BT BR2	1390 × 500 × 850	280		
	GN 1/TN-11/BT BR2	1950 × 700 × 850	590	-2...+10/ -10...-18	600
	SN 1/TN-11/BT BR2	1950 × 600 × 850	510		
	BN 1/TN-11/BT BR2	1835 × 500 × 850	405		
	GN 11/TN-1/BT BR2	1950 × 700 × 850	590	-2...+10/ -10...-18	600
	SN 11/TN-1/BT BR2	1950 × 600 × 850	510		
	BN 11/TN-1/BT BR2	1835 × 500 × 850	405		
	GN 1/TN-111/BT BR2	2395 × 700 × 850	775	-2...+10/ -10...-18	755
	SN 1/TN-111/BT BR2	2395 × 600 × 850	665		
	BN 1/TN-111/BT BR2	2280 × 500 × 850	530		
	GN 11/TN-11/BT BR2	2395 × 700 × 850	775	-2...+10/ -10...-18	755
	SN 11/TN-11/BT BR2	2395 × 600 × 850	665		
	BN 11/TN-11/BT BR2	2280 × 500 × 850	530		

* холодильная секция

* морозильная секция

Электронная панель управления

Автоматическая оттайка

Напряжение 220 В, 50Гц

Динамическое охлаждение

50 Толщина теплоизоляции 50 мм

Регулируемые по высоте ножки

Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Столы холодильные

с корпусом из металла с полимерным покрытием и боковым расположением агрегата





		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
Столы холодильные		GN 1/TN W	900 × 700 × 850	150	-2...+10	150
		SN 1/TN W	900 × 600 × 850	130		
		GN 11/TN W	1390 × 700 × 850	350	-2...+10	220
		SN 11/TN W	1390 × 600 × 850	300		
		GN 111/TN W	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460
		SN 111/TN W	1835 × 600 × 850	435		
		GN 1111/TN W	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480
		SN 1111/TN W	2280 × 600 × 850	570		
Столы морозильные		GN 1/BT W	900 × 700 × 850	150	-10...-18	255
		SN 1/BT W	900 × 600 × 850	130		
		GN 11/BT W	1390 × 700 × 850	350	-10...-18	575
		SN 11/BT W	1390 × 600 × 850	300		
		GN 111/BT W	1835 × 700 × 850	505	-10...-18	600
		SN 111/BT W	1835 × 600 × 850	435		
		GN 1111/BT W	2280 × 700 × 850	660	-10...-18	750
		SN 1111/BT W	2280 × 600 × 850	570		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения





		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
Столы холодильные		GNE 1/TN W	565 × 700 × 850	110	-2...+10	150
		SNE 1/TN W	565 × 600 × 850	95		
		GNE 11/TN W	1000 × 700 × 850	245	-2...+10	150
		SNE 11/TN W	1000 × 600 × 850	210		
		GNE 111/TN W	1485 × 700 × 850	375	-2...+10	220
		SNE 111/TN W	1485 × 600 × 850	320		
		GNE 1111/TN W	1970 × 700 × 850	505	-2...+10	460
		SNE 1111/TN W	1970 × 600 × 850	430		
Столы морозильные		GNE 1/BT W	565 × 700 × 850	110	-10...-18	240
		SNE 1/BT W	565 × 600 × 850	95		
		GNE 11/BT W	1000 × 700 × 850	245	-10...-18	255
		SNE 11/BT W	1000 × 600 × 850	210		
		GNE 111/BT W	1485 × 700 × 850	375	-10...-18	575
		SNE 111/BT W	1485 × 600 × 850	320		
		GNE 1111/BT W	1970 × 700 × 850	505	-10...-18	660
		SNE 1111/BT W	1970 × 600 × 850	430		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения







Столы холодильные

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	GN 11/TN P	1055 × 700 × 850	350	-2...+10	19
	SN 11/TN P	1055 × 600 × 850	300		
	GN 111/TN P	1500 × 700 × 850	505	-2...+10	19
	SN 111/TN P	1500 × 600 × 850	435		
	GN 1111/TN P	1945 × 700 × 850	660	-2...+10	38
	SN 1111/TN P	1945 × 600 × 850	570		

Столы морозильные

	GN 11/BT P	1055 × 700 × 850	350	-2...+10	60
	SN 11/BT P	1055 × 600 × 850	300		
	GN 111/BT P	1500 × 700 × 850	505	-2...+10	80
	SN 111/BT P	1500 × 600 × 850	435		
	GN 1111/BT P	1945 × 700 × 850	660	-2...+10	120
	SN 1111/BT P	1945 × 600 × 850	570		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь 

Секция из двух выдвижных ящиков 

Выдвижная секция 

Распашная стеклянная дверь 

Секция из трех выдвижных ящиков 

Секция из двух разных выдвижных ящиков 

Двойная секция из двух длинных ящиков 

Двойная секция из трёх длинных ящиков 

Столешницы

Нержавеющая сталь 

Полипропиленовая 

Без столешницы 

Гранитная 

Усиленная 

Прочие опции

Замок 

Столы холодильные для пиццы со встроенной витриной и боковым расположением агрегата







	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	PZ1-1/GN	900 × 700 × 1000 (850 до стол.)	150	+2...+10	150
	PZ2-1/GN	900 × 700 × 1000 (850 до стол.)			
	PZ1-11/GN	1390 × 700 × 1000 (850 до стол.)	350	+2...+10	320
	PZ2-11/GN	1390 × 700 × 1000 (850 до стол.)			
	PZ1-111/GN	1835 × 700 × 1000 (850 до стол.)	505	+2...+10	410
	PZ2-111/GN	1835 × 700 × 1000 (850 до стол.)			
	PZ1-1111/GN	2280 × 700 × 1000 (850 до стол.)	660	+2...+10	510
	PZ2-1111/GN	2280 × 700 × 1000 (850 до стол.)			

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Секция из двух разных выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Двойная секция из трёх длинных ящиков



Выдвижная секция



Столешницы

С крышкой



Нержавеющая сталь со стеклом



Гранитная со стеклом



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Колёса



Ящик над агрегатным отсеком



Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип
PZ1-1/GN		GN 1/3 × 4 шт
PZ2-1/GN		GN 1/6 × 4 шт
PZ1-11/GN		GN 1/3 × 7 шт
PZ2-11/GN		GN 1/6 × 8 шт

Модель	Расположение	Тип
PZ1-111/GN		GN 1/3 × 10 шт
PZ2-111/GN		GN 1/6 × 11 шт
PZ1-1111/GN		GN 1/3 × 12 шт
PZ2-1111/GN		GN 1/6 × 13 шт

• максимальная глубина гастроёмкости - 100 мм

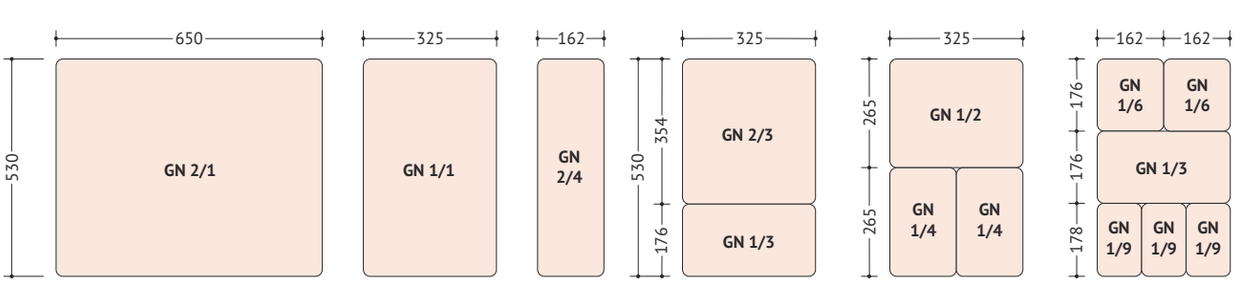

Столы холодильные для пиццы со встроенной витриной и нижним расположением агрегата







	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	PZE1-11/GN	1000 × 700 × 990 (850 до стол.)	245	+2...+10	150
	PZE2-11/GN	1000 × 700 × 990 (850 до стол.)			
	PZE1-111/GN	1485 × 700 × 990 (850 до стол.)	375	+2...+10	220
	PZE2-111/GN	1485 × 700 × 990 (850 до стол.)			
	PZE1-1111/GN	1970 × 700 × 990 (850 до стол.)	505	+2...+10	460
	PZE2-1111/GN	1970 × 700 × 990 (850 до стол.)			

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Выдвижная секция



Столешницы

С крышкой



Нержавеющая сталь со стеклом



Гранитная со стеклом



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип
PZE1-11/GN		GN 1/3 × 5 шт
PZE1-111/GN		GN 1/3 × 8 шт
PZE1-1111/GN		GN 1/3 × 10 шт

Модель	Расположение	Тип
PZE2-11/GN		GN 1/6 × 5 шт
PZE2-111/GN		GN 1/6 × 8 шт
PZE2-1111/GN		GN 1/6 × 10 шт

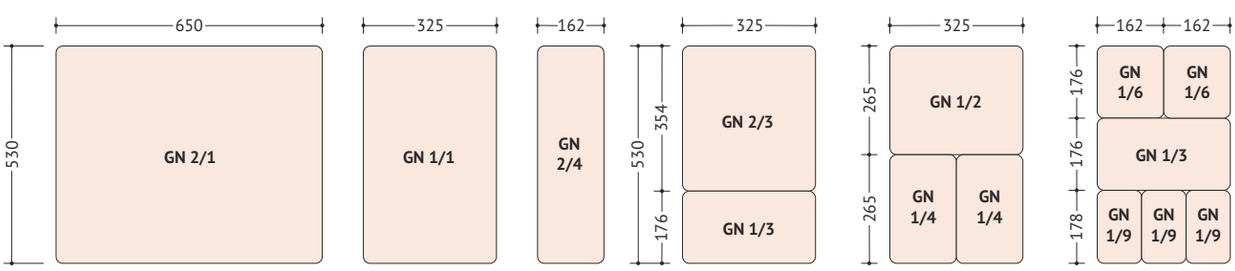

Столы холодильные для пиццы с отдельной витриной и боковым расположением агрегата





	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	PZ3-11/GN	1390 × 700 × 1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	220
	PZ3-11/SN	1390 × 600 × 1050 (850 до стол.)	300		
	PZ3-111/GN	1835 × 700 × 1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	460
	PZ3-111/SN	1835 × 600 × 1050 (850 до стол.)	435		
	PZ3-1111/GN	2280 × 700 × 1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	480
	PZ3-1111/SN	2280 × 600 × 1050 (850 до стол.)	570		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Секция из двух разных выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Двойная секция из трёх длинных ящиков



Выдвижная секция



Столешницы

Открытая витрина



Витрина с крышкой



Витрина со стеклом



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Колёса



Ящик над агрегатным отсеком



Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип	Расположение	Тип
PZ3-11/GN PZ3-11/SN		GN 1/3 × 6 шт		GN 1/4 × 6 шт
PZ3-111/GN PZ3-111/SN		GN 1/3 × 7 шт GN 1/2 × 1 шт		GN 1/4 × 8 шт
PZ3-1111/GN PZ3-1111/SN		GN 1/3 × 11 шт		GN 1/4 × 11 шт

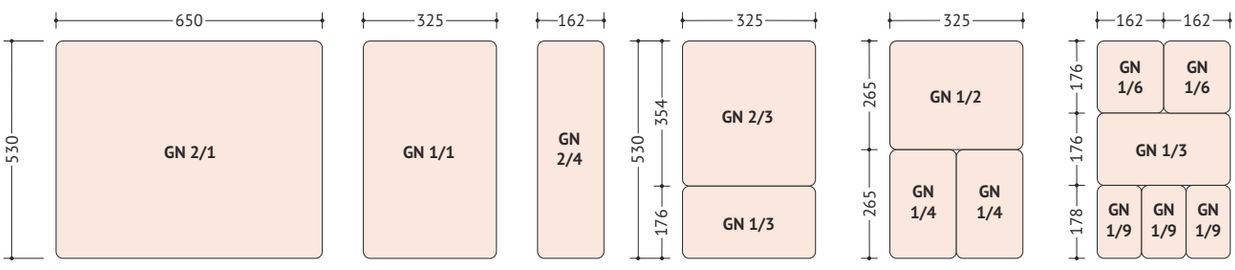

Столы холодильные для пиццы | с отдельной витриной и нижним расположением агрегата







	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	PZE3-11/GN	1000 × 700 × 1050 (850 до стол.)	245	+2...+10	150
	PZE3-11/SN	1000 × 600 × 1050 (850 до стол.)	210		
	PZE3-111/GN	1485 × 700 × 1050 (850 до стол.)	375	+2...+10	220
	PZE3-111/SN	1485 × 600 × 1050 (850 до стол.)	320		
	PZE3-1111/GN	1970 × 700 × 1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	460
	PZE3-1111/SN	1970 × 600 × 1050 (850 до стол.)	430		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Выдвижная секция



Столешницы

Открытая витрина



Витрина с крышкой



Витрина со стеклом



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип	Расположение	Тип
PZE3-11/GN PZE3-11/SN		GN 1/3 × 2 шт GN 1/2 × 1 шт		GN 1/4 × 3 шт
PZE3-111/GN PZE3-111/SN		GN 1/3 × 5 шт GN 1/2 × 1 шт		GN 1/4 × 6 шт
PZE3-1111/GN PZE3-1111/SN		GN 1/3 × 9 шт		GN 1/4 × 9 шт

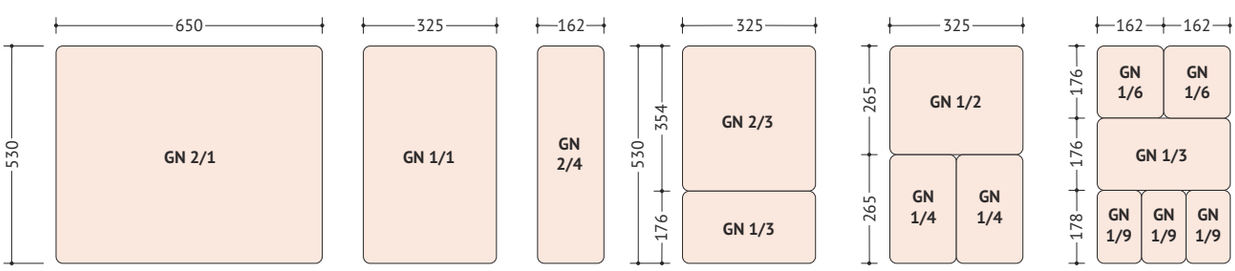

Столы холодильные для пиццы | с отдельной витриной, нейтральным модулем и боковым расположением агрегата





	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	PZ4-1/GN	1425 × 700 × 1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	150
	PZ4-11/GN	1915 × 700 × 1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	220
	PZ4-111/GN	2360 × 700 × 1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	460

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь 

Секция из двух выдвижных ящиков 

Секция из трех выдвижных ящиков 

Секция из двух разных выдвижных ящиков 

Двойная секция из двух длинных ящиков 

Двойная секция из трёх длинных ящиков 

Выдвижная секция 

Столешницы

Открытая витрина 

Витрина с крышкой 

Витрина со стеклом 

Прочие опции

Задняя стенка 

Замок 

Колёса 

Ящик над агрегатным отсеком 

Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип	Расположение	Тип
PZ4-1/GN		GN 1/3 × 6 шт		GN 1/4 × 6 шт
PZ4-11/GN		GN 1/3 × 7 шт GN 1/2 × 1 шт		GN 1/4 × 9 шт
PZ4-111/GN		GN 1/3 × 10 шт GN 1/2 × 1 шт		GN 1/4 × 11 шт

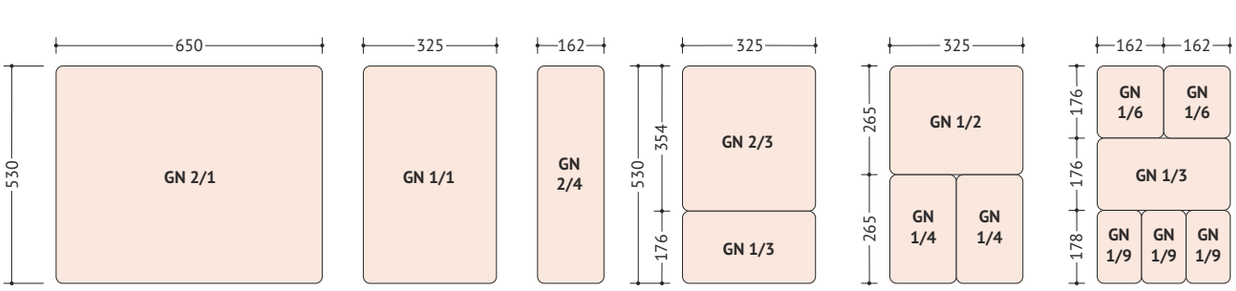

Столы холодильные для пиццы

с отдельной витриной, нейтральным модулем и нижним расположением агрегата





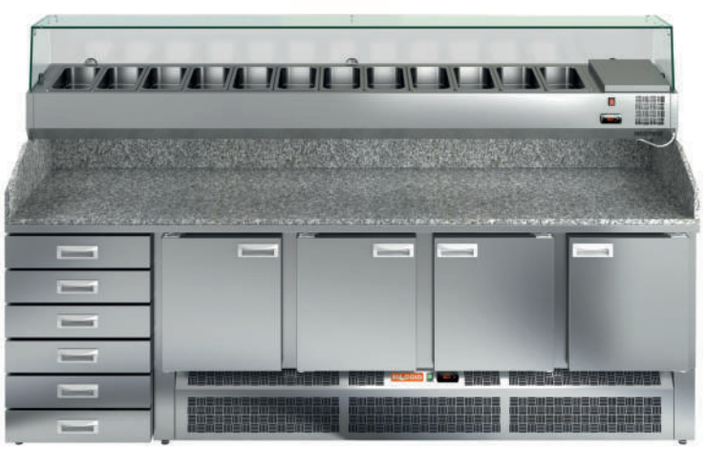

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	PZE4-11/GN	1525 × 700 × 1050 (850 до стол.)	245	+2...+10	150
	PZE4-111/GN	2010 × 700 × 1050 (850 до стол.)	375	+2...+10	220
	PZE4-1111/GN	2495 × 700 × 1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	460

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Выдвижная секция



Столешницы

Открытая витрина



Витрина с крышкой



Витрина со стеклом



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип	Расположение	Тип
PZE4-11/GN		GN 1/3 × 5 шт GN 1/2 × 1 шт		GN 1/4 × 6 шт
PZE4-111/GN		GN 1/3 × 9 шт		GN 1/4 × 10 шт
PZE4-1111/GN		GN 1/3 × 12 шт		GN 1/4 × 12 шт

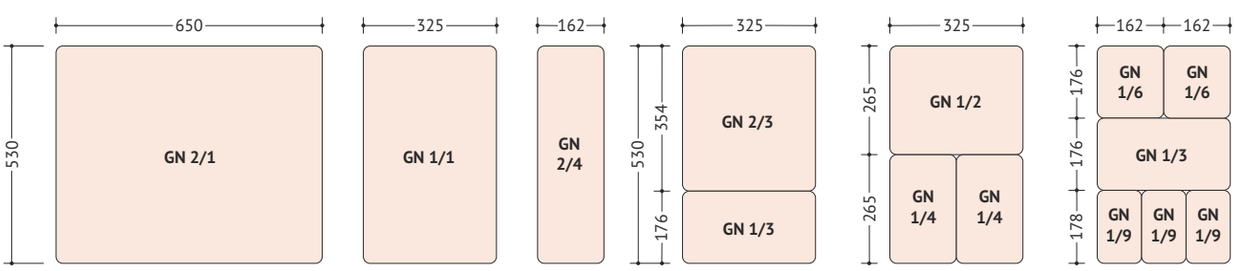







	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Отверстие в столешнице, мм
	SL1-11GN (1/3)	1390 × 700 × 850	350	+2...+10	220	860 × 300
	SL1-11SN (1/3)	1390 × 600 × 850	300			
	SL2-11GN (1/6)	1390 × 700 × 850	350			790 × 156
	SL2-11SN (1/6)	1390 × 600 × 850	300			
	SL1-111GN (1/3)	1835 × 700 × 850	505	+2...+10	460	1384 × 300
	SL1-111SN (1/3)	1835 × 600 × 850	435			
	SL2-111GN (1/6)	1835 × 700 × 850	505			1280 × 156
	SL2-111SN (1/6)	1835 × 600 × 850	435			
	SL1-1111GN (1/3)	2280 × 700 × 850	660	+2...+10	480	1734 × 300
	SL1-1111SN (1/3)	2280 × 600 × 850	570			
	SL2-1111GN (1/6)	2280 × 700 × 850	660			1770 × 156
	SL2-1111SN (1/6)	2280 × 600 × 850	570			

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Секция из двух разных выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Двойная секция из трёх длинных ящиков



Выдвижная секция



Столешницы

Столешница без крышки



Столешница с крышкой



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Колёса



Ящик над агрегатным отсеком



Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип
SL1-11/GN SL1-11/SN		GN 1/3 × 5 шт
SL1-111/GN SL1-111/SN		GN 1/3 × 8 шт
SL1-1111/GN SL1-1111/SN		GN 1/3 × 10 шт

Модель	Расположение	Тип
SL2-11/GN SL2-11/SN		GN 1/6 × 5 шт
SL2-111/GN SL2-111/SN		GN 1/6 × 8 шт
SL2-1111/GN SL2-1111/SN		GN 1/6 × 11 шт

• максимальная глубина гастроёмкости - 100 мм

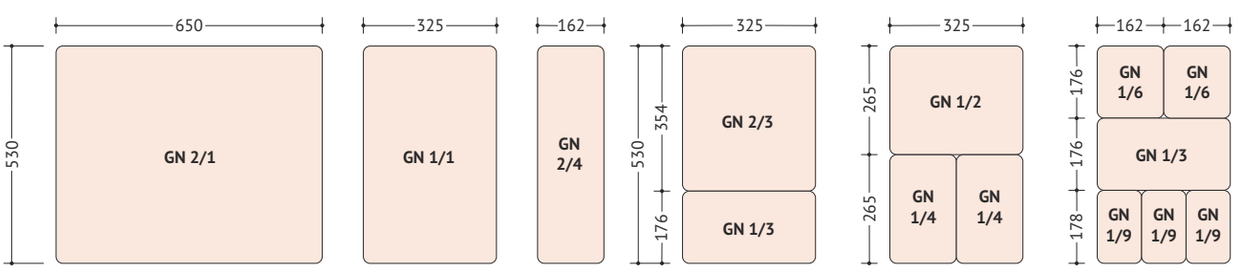







	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Отверстие в столешнице, мм
	SLE1-11GN (1/3)	1000 × 700 × 850	245	+2...+10	150	860 × 300
	SLE1-11SN (1/3)	1000 × 600 × 850	210			
	SLE2-11GN (1/6)	1000 × 700 × 850	245			790 × 156
	SLE2-11SN (1/6)	1000 × 600 × 850	210			
	SLE1-111GN (1/3)	1485 × 700 × 850	375	+2...+10	220	1384 × 300
	SLE1-111SN (1/3)	1485 × 600 × 850	320			
	SLE2-111GN (1/6)	1485 × 700 × 850	375			1280 × 156
	SLE2-111SN (1/6)	1485 × 600 × 850	320			
	SLE1-1111GN (1/3)	1970 × 700 × 850	505	+2...+10	460	1734 × 300
	SLE1-1111SN (1/3)	1970 × 600 × 850	430			
	SLE2-1111GN (1/6)	1970 × 700 × 850	505			1770 × 156
	SLE2-1111SN (1/6)	1970 × 600 × 850	430			

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Выдвижная секция



Столешницы

Столешница без крышки



Столешница с крышкой



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип
SLE1-11/GN SLE1-11/SN		GN 1/3 × 5 шт
SLE2-11/GN SLE2-11/SN		GN 1/6 × 5 шт
SLE1-111/GN SLE1-111/SN		GN 1/3 × 8 шт

Модель	Расположение	Тип
SLE2-111/GN SLE2-111/SN		GN 1/6 × 8 шт
SLE1-1111/GN SLE1-1111/SN		GN 1/3 × 10 шт
SLE2-1111/GN SLE2-1111/SN		GN 1/6 × 11 шт

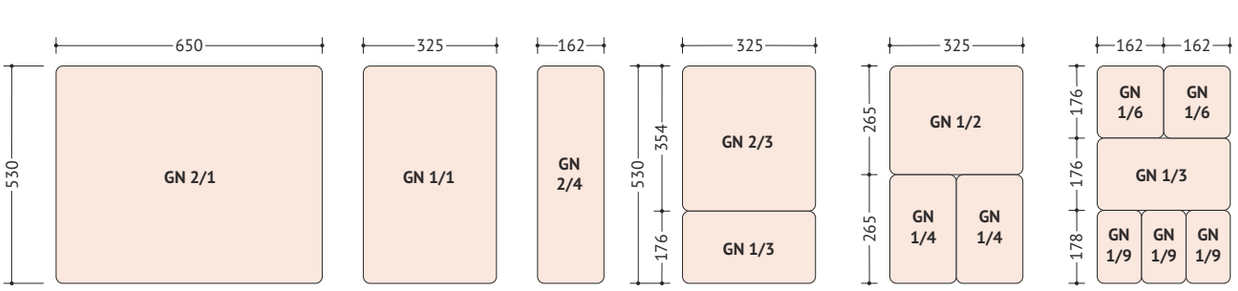









	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Отверстие в столешнице, мм
	SLE3-1GN	565 × 700 × 850	150	+2...+10	150	408 × 508
	SLE3-11GN	1000 × 700 × 850	245	+2...+10	150	785 × 508
	SLE3-111GN	1485 × 700 × 850	375	+2...+10	220	1279 × 508
	SLE3-1111GN	1970 × 700 × 850	505	+2...+10	460	1766 × 508

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Выдвижная секция



Столешницы

Без крышки



С крышкой



С полипропиленовой вставкой



С низким стеклом



С высоким стеклом



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Схема расположения гастроёмкостей

Модель	Расположение	Тип
SLE3-1/GN		GN 1/6 × 6 шт GN 1/9 × 3 шт
SLE3-11/GN		GN 1/1 × 2 шт GN 1/6 × 3 шт

Модель	Расположение	Тип
SLE3-111/GN		GN 1/1 × 4 шт
SLE3-1111/GN		GN 1/1 × 5 шт GN 1/6 × 3 шт

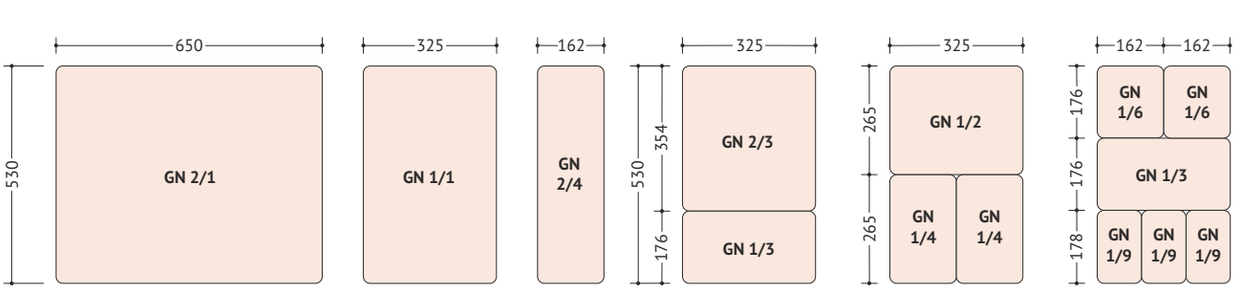





		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
Столы холодильные		GN 1/TN LT	900 × 700 × 675	110	-2...+10	150
		SN 1/TN LT	900 × 600 × 675	95		
		GN 11/TN LT	1390 × 700 × 675	255	-2...+10	220
		SN 11/TN LT	1390 × 600 × 675	220		
		GN 111/TN LT	1835 × 700 × 675	375	-2...+10	460
		SN 111/TN LT	1835 × 600 × 675	320		
		GN 1111/TN LT	2280 × 700 × 675	495	-2...+10	480
		SN 1111/TN LT	2280 × 600 × 675	420		
Столы морозильные		GN 1/BT LT	900 × 700 × 675	110	-10...-18	255
		SN 1/BT LT	900 × 600 × 675	95		
		GN 11/BT LT	1390 × 700 × 675	255	-10...-18	575
		SN 11/BT LT	1390 × 600 × 675	220		
		GN 111/BT LT	1835 × 700 × 675	375	-10...-18	575
		SN 111/BT LT	1835 × 600 × 675	320		
		GN 1111/BT LT	2280 × 700 × 675	495	-10...-18	660
		SN 1111/BT LT	2280 × 600 × 675	420		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения

Двери и ящики

Распашная глухая дверь



Секция из двух выдвижных ящиков



Двойная секция из двух длинных ящиков



Выдвижная секция



Прочие опции

Задняя стенка



Замок



Колёса



Низкие ножки













		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
Стандартный объём		BN 11/TN BAR	1390 × 500 × 830	240	-2...+10	220
		BN 11/BT BAR			-10...-18	575
		BN 111/TN BAR	1835 × 500 × 830	350	-2...+10	460
		BN 111/BT BAR			-10...-18	600
		BN 1111/TN BAR	2280 × 500 × 830	455	-2...+10	480
		BN 1111/BT BAR			-10...-18	750
Увеличенный объём		BN 11 BR2 TN BAR	1390 × 500 × 830	280	-2...+10	220
		BN 11 BR2 BT BAR			-10...-18	575
		BN 111 BR2 TN BAR	1835 × 500 × 830	405	-2...+10	460
		BN 111 BR2 BT BAR			-10...-18	600
		BN 1111 BR2 TN BAR	2280 × 500 × 830	455	-2...+10	480
		BN 1111 BR2 BT BAR			-10...-18	750

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения









	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	GN 11/HT V	1390 × 700 × 850	350	-2...+10	220
	SN 11/HT V	1390 × 600 × 850	300		
	GN 111/HT V	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460
	SN 111/HT V	1835 × 600 × 850	435		
	GN 1111/HT V	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480
	SN 1111/HT V	2280 × 600 × 850	579		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения









		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Вместимость
Для розлива		BR-1/GNK	1505 × 700 × 850	405	-2...+10	220	2 кега
		BR-1/SNK	1505 × 600 × 850	350			
		BR-11/GNK	1950 × 700 × 850	590	-2...+10	460	3 кега
		BR-11/SNK	1950 × 600 × 850	510			
		BR-11/GNK L	2395 × 700 × 850	775	-2...+10	480	4 кега
		BR-11/SNK L	2395 × 600 × 850	665			
		BR-111/GNK L	2840 × 700 × 850	960	-2...+10	480	5 кегов
		BR-111/SNK L	2840 × 600 × 850	825			
Для хранения		BR1-11/GNK	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460	3 кега
		BR1-11/SNK	1835 × 600 × 850	435			
		BR1-11/GNK L	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480	4 кега
		BR1-11/SNK L	2280 × 600 × 850	570			

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения






		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Вместимость
Для розлива		BR-1/GNK W	1505 × 700 × 850	405	-2...+10	220	2 кега
		BR-1/SNK W	1505 × 600 × 850	350			
		BR-11/GNK W	1950 × 700 × 850	590	-2...+10	460	3 кега
		BR-11/SNK W	1950 × 600 × 850	510			
		BR-11/GNK L W	2395 × 700 × 850	775	-2...+10	480	4 кега
		BR-11/SNK L W	2395 × 600 × 850	665			
		BR-111/GNK W	2840 × 700 × 850	960	-2...+10	480	5 кегов
		BR-111/SNK W	2840 × 600 × 850	825			
Для хранения		BR1-11/GNK W	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460	3 кега
		BR1-11/SNK W	1835 × 600 × 850	435			
		BR1-11/GNK L W	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480	4 кега
		BR1-11/SNK L W	2280 × 600 × 850	570			

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения





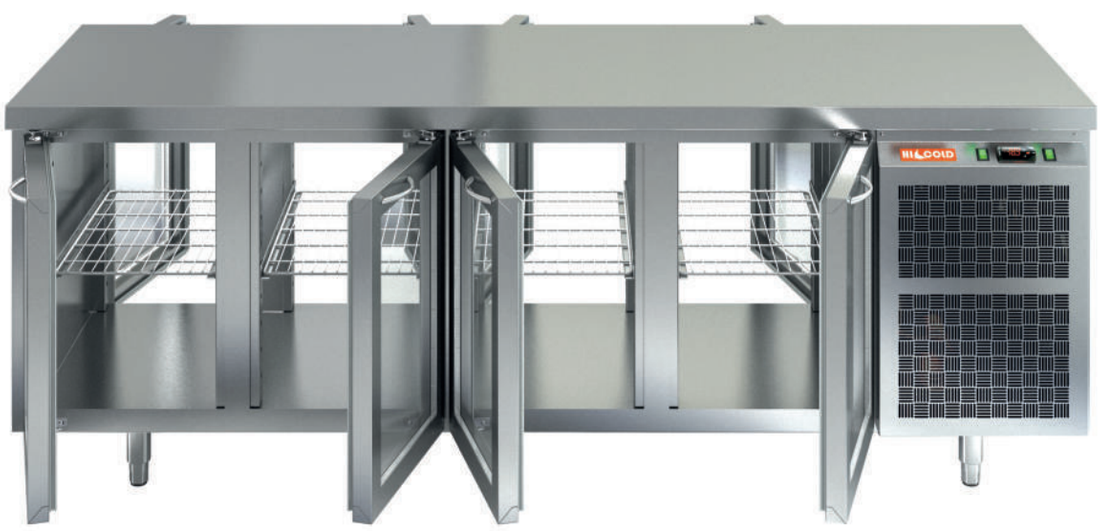

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	GNT 11 HT	1390 × 700 × 850	300	-2...+10	220
	SNT 11 HT	1390 × 600 × 850	240		
	GNT 11 HT	1835 × 700 × 850	435	-2...+10	460
	SNT 111 HT	1835 × 600 × 850	350		
	GNT 1111 HT	2280 × 700 × 850	570	-2...+10	480
	SNT 1111 HT	2280 × 600 × 850	460		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения







	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	SL2 T-11 GN	1390 × 700 × 850	300	-2...+10	220
	SL2 T-11 SN	1390 × 600 × 850	240		
	SL2 T-111 GN	1835 × 700 × 850	435	-2...+10	460
	SL2 T-111 SN	1835 × 600 × 850	350		
	SL2 T-1111 GN	2280 × 700 × 850	570	-2...+10	480
	SL2 T-1111 SN	2280 × 600 × 850	460		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения







	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	GN-SO 1/TN	900 × 700 × 850	150	-2...+10	150
	SN-SO 1/TN	900 × 600 × 850	130		
	GN-SO 11/TN	1390 × 700 × 850	350	-2...+10	220
	SN-SO 11/TN	1390 × 600 × 850	300		
	BN-SO 11/TN	1390 × 500 × 850	240		
	GN-SO 111/TN	1835 × 700 × 850	505	-2...+10	460
	SN-SO 111/TN	1835 × 600 × 850	435		
	BN-SO 111/TN	1835 × 500 × 850	350		
	GN-SO 1111/TN	2280 × 700 × 850	660	-2...+10	480
	SN-SO 1111/TN	2280 × 600 × 850	570		
	BN-SO 1111/TN	2280 × 500 × 850	460		

- Электронная панель управления
- Автоматическая оттайка
- Напряжение 220 В, 50Гц
- Динамическое охлаждение
- 50 Толщина теплоизоляции 50 мм
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей с фиксатором открытого положения





	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Температура, °С	Мощность, Вт
	SO-10/6	1000	600	850	+2...+7	150
	SO-11/6	1100				
	SO-12/6	1200				
	SO-13/6	1300				
	SO-14/6	1400				
	SO-15/6	1500				
	SO-10/7	1000	700	850	+2...+7	150
	SO-11/7	1100				
	SO-12/7	1200				
	SO-13/7	1300				
	SO-14/7	1400				
	SO-15/7	1500				









	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Мощность, Вт	Шоковое охлаждение +90...+3 0С, кг	Шоковвя заморозка +90...-18 0С, кг
	W3TGO	625 × 600 × 421	363	7	5
	W5TGO	710 × 700 × 840	886	14	10
	W5TEO	780 × 800 × 840			
	W6TGN	710 × 700 × 900	1088	18	14
	W6TEN	780 × 800 × 840			
	W7TGN	710 × 700 × 1080	1096	25	18
	W7TEN	780 × 800 × 1080			
	W10TGN	710 × 800 × 1545	3345	40	28
	W10TEN	780 × 800 × 1545			
	W14TGN	780 × 800 × 1765	3444	50	35
	W14TEN	780 × 800 × 1765			
	W20TGNR	810 × 1015 × 2085	*	*	*
	W20KGNR	810 × 1015 × 2115	*	*	*
	W20TERN	810 × 1015 × 2085	*	*	*
	W20KERN	810 × 1015 × 2115	*	*	*
	W40KGNR	1400 × 1298 × 2340	*	*	*
	W40KERN	1400 × 1298 × 2340	*	*	*

*Мощность зависит от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.






		Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Тип полки
Универсальные		A30/1N	535x715x2085	350	0...+10	328	GN1/1
		A60/1NE	740x715x2085	600	0...+10	328	Полка-решетка 530x530 мм
		A60/1ME			-2...+8	328	
		A60/1BE			-18...-22	854	
		A70/1NE	740x815x2085	700	0...+10	328	GN2/1
		A70/1BE			-18...-22	854	
		A70/1ME			-2...+8	328	
		A70/1NV	740x815x2085	700	0...+10	328	GN2/1
		A70/1BV			-18...-22	854	
		A120/2NE	1480x715x2085	1200	0...+10	653	Полка-решетка 530x530 мм
		A120/2ME			-2...+8	653	
		A120/2BE			-18...-22	1708	
		A140/2NE	1480x815x2085	1400	0...+10	653	GN2/1
		A140/2ME			-2...+8	653	
		A140/2BES			-18...-22	1708	
		A140/2NV	1480x815x2085	1400	0...+10	653	GN2/1
		A140/2BV			-18...-22	1564	
Кондитерские		A80/1M	810x715x2085	650	-5...+10	653	EN60/40
		A80/1B			-18...-22	1066	
		A90/1M	810x1015x2085	900	-5...+10	653	
		A90/1B			-18...-22	1066	
Для рыбы		A30/1P	535x715x2085	350	-6...+4	328	Контейнер
		A70/1P	740x815x2085	700		486	
		A140/2P	1480x815x2085	1400	-6...+4	653	Контейнер



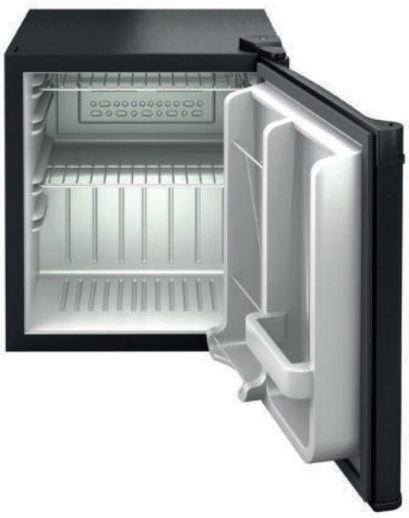





	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	XR-55	449 × 510 × 501	48	0...+10	215
	XW-55	450 × 520 × 510	52	+8...+14	215
	XW-85	450 × 520 × 680	72	+8...+14	215
	XW-105	450 × 520 × 830	92	+8...+14	215









	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объём, л	Температура, °С	Мощность, Вт
	SGD150	600 × 515 × 905	142	+2...+8	181
	SGD250SL	920 × 515 × 905	227	+2...+8	247
	SGD315SL	1350 × 515 × 905	341	+2...+8	284
	BC161	595 × 628 × 830	161	+2...+8	84
	BD121		121	-18...-22	118





	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Температура, °С	Мощность, Вт
	VRTO	от 1000 до 2495	385/325	248	+2...+7	150
	VRTU	от 1000 до 2495	385/325	279	+2...+7	150
	VRTG	от 1000 до 2495	385/325	459	+2...+7	150
	VRX	от 1200 до 2000	385/325	459	+2...+7	150

Вместимость витрин

GN 1/3

Длина, мм	Вместимость
1000	2 × GN 1/3 + 1 × GN 1/2
1200	4 × GN 1/3 + 1 × GN 1/4
1390	6 × GN 1/3
1400	
1425	
1485	5 × GN 1/3 + 1 × GN 1/2
1500	
1525	
1600	7 × GN 1/3
1800	8 × GN 1/3
1835	7 × GN 1/3 + 1 × GN 1/2
1915	
1970	9 × GN 1/3
2000	
2010	
2280	11 × GN 1/3
2360	10 × GN 1/3 + 1 × GN 1/2
2495	12 × GN 1/3

GN 1/4

Длина, мм	Вместимость
1000	3 × GN 1/4
1200	5 × GN 1/4
1390	6 × GN 1/4
1400	
1425	
1485	
1500	
1525	
1600	7 × GN 1/4
1800	8 × GN 1/4
1835	
1915	9 × GN 1/4
1970	
2000	10 × GN 1/4
2010	
2280	12 × GN 1/4
2360	
2495	

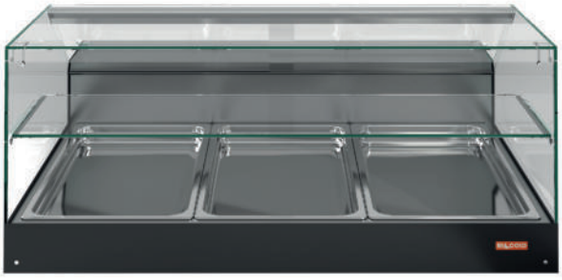

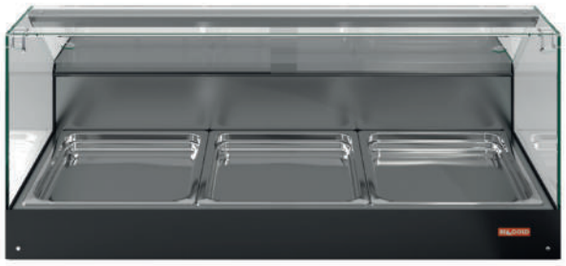

	Модель		Охлаждаемая площадь, м²	Температура, °С	Мощность, Вт	Размер полки, мм	Вместимость, GN
	VRS 2 SN	707 × 641 × 407	0.22	+2...+10	150	-	2x2/3
	VRS 2 GN	707 × 817 × 407	0.34			-	2x1/1
	VRS 2 GN с полкой					691x250	
	VRS 3 SN	1032 × 641 × 407	0.33	+2...+10	150	-	3x2/3
	VRS 3 GN	1032 × 817 × 407	0.51			-	3x1/1
	VRS 3 GN с полкой					1016x250	
	VRS 4 SN	1357 × 641 × 407	0.45	+2...+10	150	-	4x2/3
	VRS 4 GN	1357 × 817 × 407	0.67			-	4x1/1
	VRS 4 GN с полкой					1341x250	

Типы гастроёмкостей

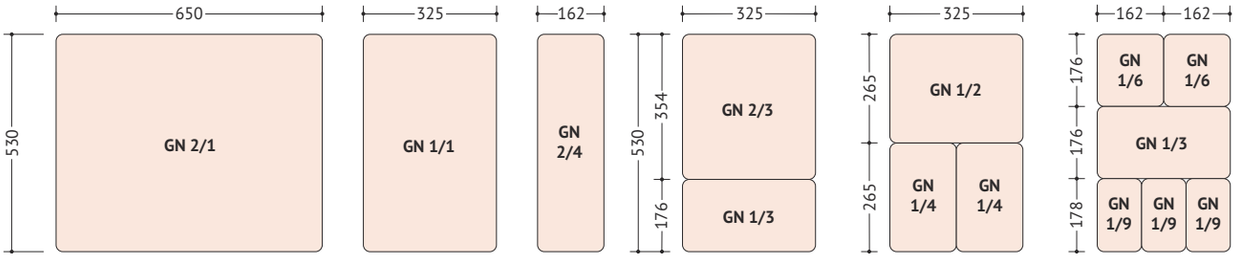



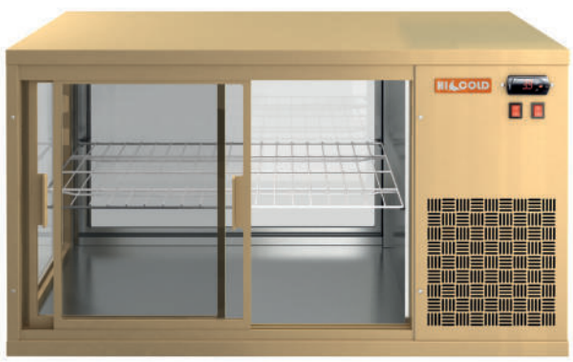




доступные цвета

нержавеющая сталь | бежевый RAL 1001 | коричневый RAL 8017 | черный RAL 9005

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объем, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
	VRL 900 R	900 × 500 × 600	128	+2...+10	300	Двери с одной стороны, агрегат справа
	VRL 1100 R	1100 × 500 × 600	175			
	VRL 1300 R	1300 × 500 × 600	220			
	VRL 900 L	900 × 500 × 600	128	+2...+10	300	Двери с одной стороны, агрегат слева
	VRL 1100 L	1100 × 500 × 600	175			
	VRL 1300 L	1300 × 500 × 600	220			
	VRL T 900 R	900 × 500 × 600	128	+2...+10	300	Двери с двух сторон, агрегат справа
	VRL T 1100 R	1100 × 500 × 600	175			
	VRL T 1300 R	1300 × 500 × 600	220			
	VRL T 900 L	900 × 500 × 600	128	+2...+10	300	Двери с двух сторон, агрегат слева
	VRL T 1100 L	1100 × 500 × 600	175			
	VRL T 1300 L	1300 × 500 × 600	220			









доступные цвета

нержавеющая сталь

бежевый RAL 1001

коричневый RAL 8017

черный RAL 9005

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объем, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Особенности модели
	VRH 790	790 × 520 × 1030	230	+2...+10	300	Задняя стенка глухая, для установки вплотную к стене
	VRH 990	990 × 520 × 1030	290			
	VRH O 790	790 × 520 × 1030	230	+2...+10	300	Задняя стенка стеклянная
	VRH O 990	990 × 520 × 1030	290			



доступные цвета

нержавеющая сталь | бежевый RAL 1001 | коричневый RAL 8017 | черный RAL 9005

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Объем, л	Температура, °С	Мощность, Вт	Размер полок, мм	Особенности модели
	VRC 70	485 × 400 × 850	70	+2...+10	220	350x300	Дверь с одной стороны
	VRC 100	485 × 400 × 1043	100	+2...+10	220	350x300	Дверь с одной стороны
	VRC T 70	485 × 400 × 850	70	+2...+10	220	350x300	Двери с двух сторон
	VRC T 100	485 × 400 × 1043	100	+2...+10	220	350x300	Двери с двух сторон



доступные цвета

нержавеющая сталь | бежевый RAL 1001 | коричневый RAL 8017 | черный RAL 9005

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Температура, °С	Тип полок	Колеса	Рамка
	VRC 350	600 × 600 × 1915	+2...+10	стационарные	есть	в тон
	VRC 350 FR					цветная*
	VRC 350 Sh				нет	в тон
	VRC 350 Sh FR					цветная*
	VRC 350 R	600 × 600 × 1915	+2...+10	с вращением	есть	в тон
	VRC 350 R FR					цветная*
	VRC 350 R Sh				нет	в тон
	VRC 350 R Sh FR					цветная*

* Цвета рамок представлены на изображении выше





ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HICOLD







	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Объем, л	Мощность, кВт	Темп., °С	Борт
	TS SN	от 1000 до 1800	600	850	от 220 до 420	1,525/2,025	+65	есть
	TS GN		700		от 250 до 510			
	TS SN O	от 1000 до 1800	600	850	от 220 до 420	1,525/2,025	+65	нет
	TS GN O		700		от 250 до 510			
	TS T SN O	от 1000 до 1800	600	850	от 220 до 420	1,525/2,025	+65	нет
	TS T GN O		700		от 250 до 510			

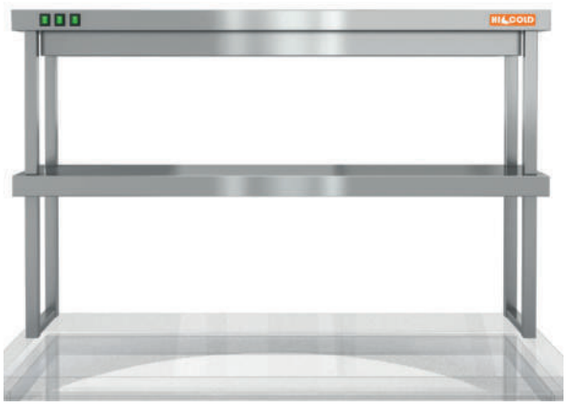

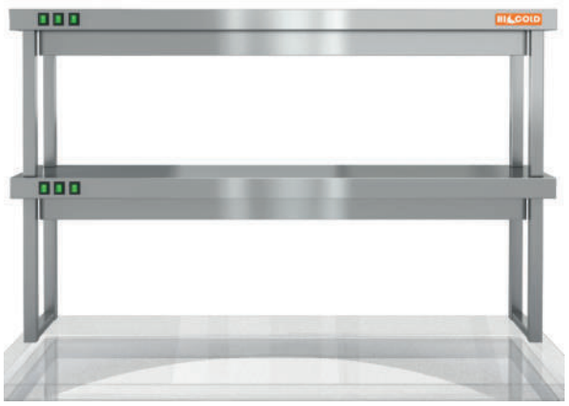

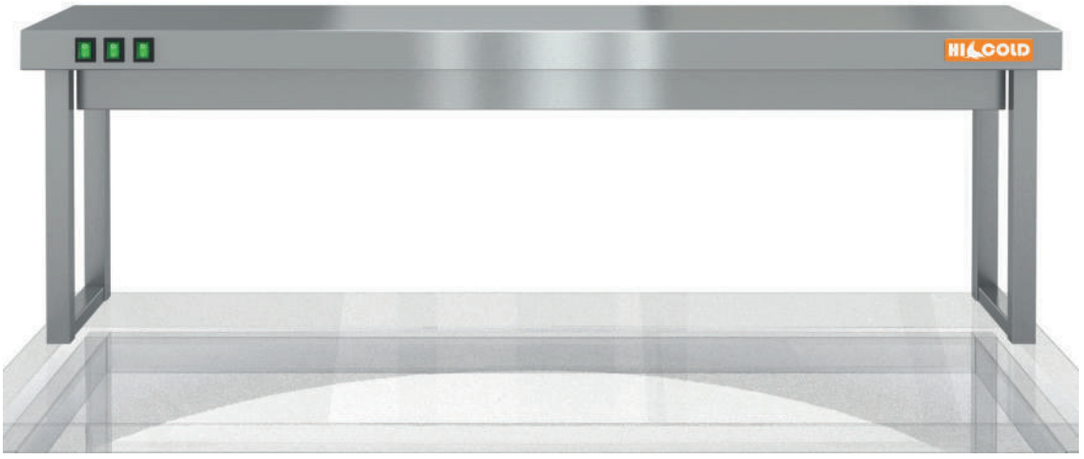

	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Особенности
	ТР1	от 600 до 1800	300/400	400	от 500 до 2000	один подогреваемый уровень
	ТР2	от 600 до 1800	300/400	800	от 1000 до 4000	два подогреваемых уровня
	ТР2К	от 600 до 1835	300/400	800	от 500 до 2000	один подогреваемый уровень



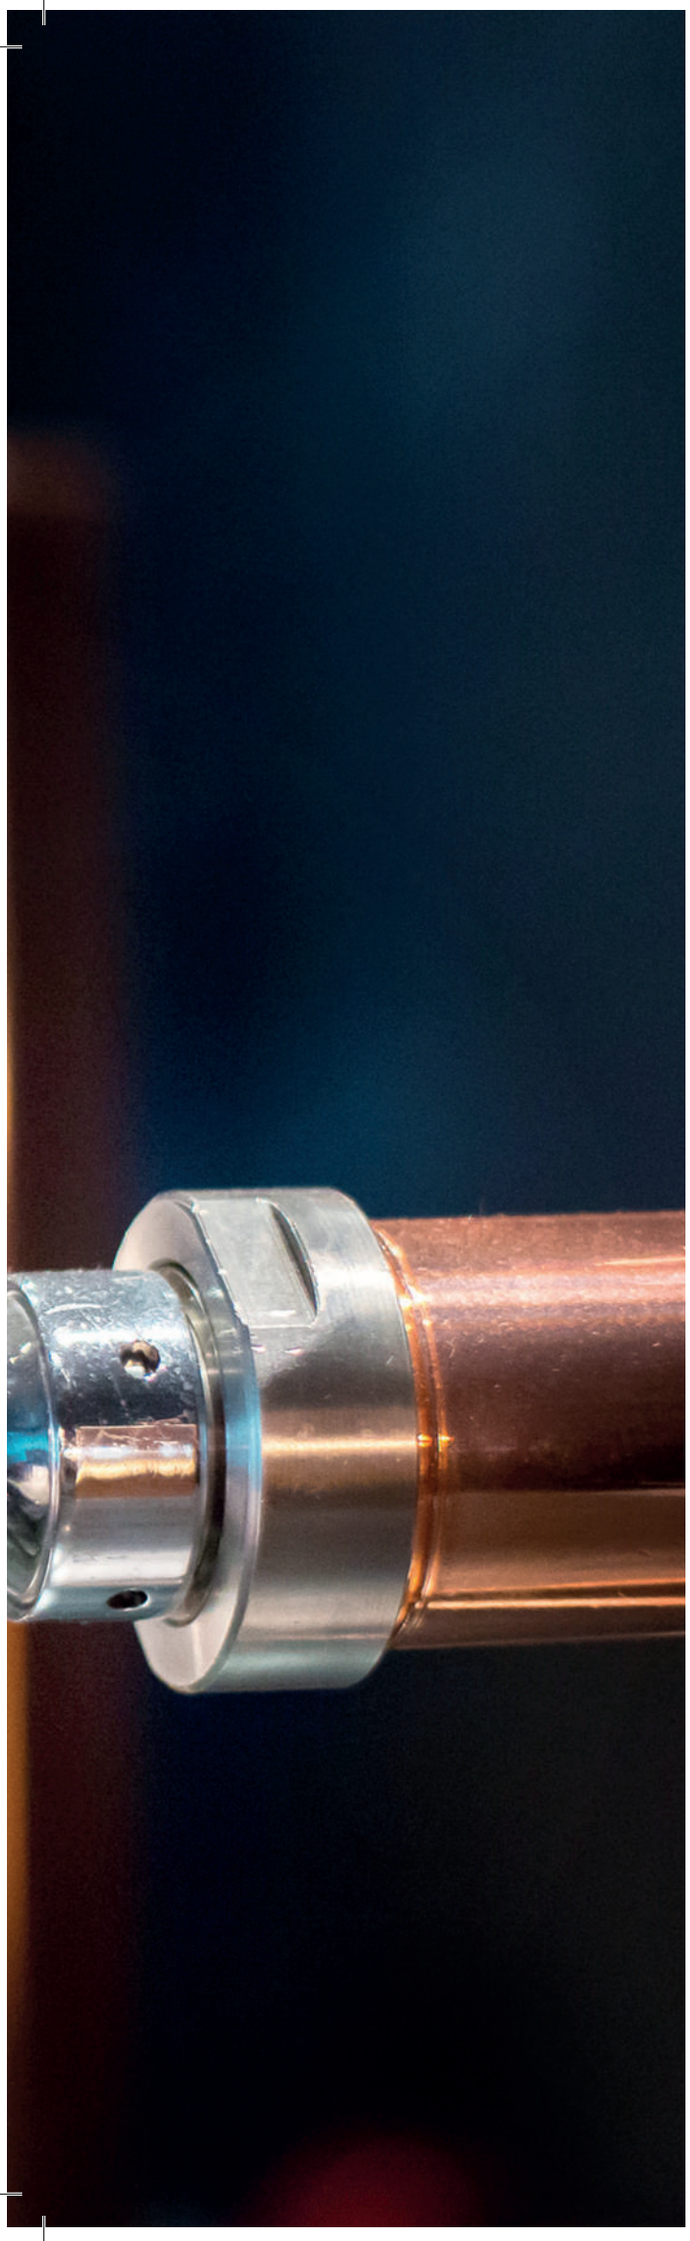

БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HICOLD



МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

позволяет организовать
ниши для оборудования,
в т. ч. для розлива пива

КАРКАС

стандартное исполнение
с каркасом





специальное исполнение
с увеличенной столешницей



широкий выбор
функциональных модулей

МОДУЛИ

каркас обеспечивает удобство
монтажа коммуникаций,
декоративных элементов

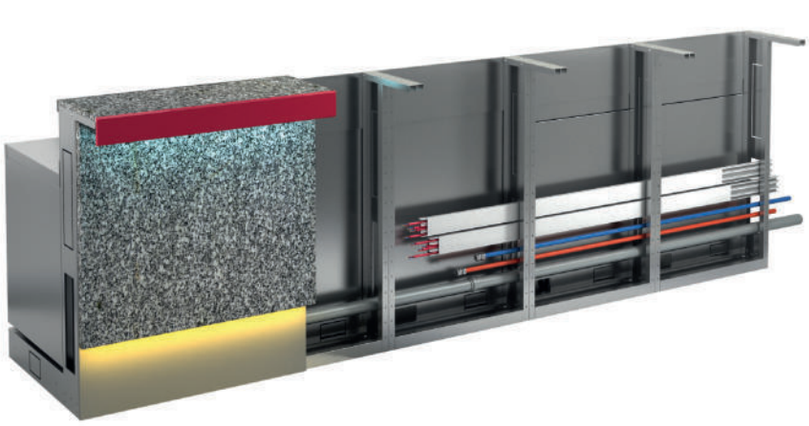









	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМКС	рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, карман	1200	500/600/700	850
	НБМКС	рукомойник, ванна для льда, место под мусорный бак, полка под блендер, карман	1500/1600		
	НКС	рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, и/или карман	1000/1200		
	НКС	отверстие для отходов, рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1400/1500		









	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМСО	стол открытый	от 400 до 1200	250/300/400/500/600/700	850
	НБМС3	стол с распашными дверцами	от 600 до 800	500/600/700	
	НБМС3К	стол с дверцами купе	от 700 до 1200	250/300/400/500/600/700	
	НБМТ 3	стол с выдвижными ящиками	от 400 до 600	500/600/700	



	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМС3ОМ	стол открытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
	НБМС3М	стол закрытый с накладной моечной ванной			
	НБМС3ОМ	стол открытый с вварной моечной ванной	600/700		
	НБМС3М	стол закрытый с вварной моечной ванной			
	НБМБП	стол под блендер	400		











	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМВЛ	ванна для льда	от 600 до 1000	500/600/700	850
	НБМЛЛ	ликерная лестница	от 400 до 1000		
	НБММБ	стол под мусорный бак	400		
	НБМДСО	стол под мусорный бак с отверстием для сбора отходов	400		
	НБМСЗМДСО	стол под мусорный бак с моечной ванной и отверстием для сбора отходов	400	700	







	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМКМ	стол под кофемашину	400	500/600/700	850
	НБМКМ		800/1000		
	НБМКМ		1200		
	НБМКМО		800/1000		
	НБМКМО		1200		

столы с каплесборником, для кран-пистолета, для посудомоечных корзин









	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМС3ОКС	стол открытый с каплесборником	700	500/600/700	850
	НБМС3КСО	стол закрытый с каплесборником и ополаскивателем			
	НБМПК	стол с отверстиями для кран-пистолетов	600		
	НБМКБ	стол для посудомоечных корзин			









	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НБМСУН	стол угловой открытый	500/600/700	500/600/700	850
	НБМСЗУН	стол угловой с распашной дверцей	900/1000	900/1000	
	НБМСЗОКП	стол открытый с крылом	1200	500/600/700	
	НБМСЗКП	стол с распашными дверцами и крылом			
	НБМКБКП	стол для посудомоечных машин с крылом			





НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HICOLD







	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Особенности
	НСО	от 400 до 2000	600/700	850	нержавеющая труба 40х40
	НСОЯ	1100/1600			нержавеющая труба 40х40, выдвижные ящики
	НСО ЭН	от 400 до 1500			нержавеющий уголок 40х40
	НСО ЭЦ	от 400 до 1500			оцинкованный уголок 40х40









	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Двери
	НС3О	от 600 до 1800	600/700	850	пристенный, открытый
	НС3	от 700 до 1800			пристенный, двери распашные
	НС3К	от 800 до 1800			пристенный, двери-купе
	НС3К Т	от 800 до 1800			сквозной, двери-купе











	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Тип
	НСО	600/700	600/700	850	стол угловой
	НСВ	от 350 до 800	700/900	850	стол-вставка в тепловую линию
	НСОК	1200/1500/1800	800	850	стол кондитерский
	НСОМ	1000/1200/1500	600/700	850	стол для разделки мяса и рыбы
	НДСО	от 600 до 1500	600/700	850	стол для сбора отходов









	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Кол-во ванн	Каркас
	НСО1М	от 500 до 1800	600/700	850	1	нержавеющая труба 40 × 40
	НСО1М ЭН	от 600 до 1600	600/700	850	1	нержавеющий уголок 40 × 40
	НСО1М ЭЦ					оцинкованный уголок 40 × 40
	НСО2М	от 1000 до 1800	600/700	850	2	нержавеющая труба 40 × 40
	НСО2М ЭН	от 1000 до 1600	600/700	850	2	нержавеющий уголок 40 × 40
	НСО2М ЭЦ					оцинкованный уголок 40 × 40
	НСО3М	от 1600 до 1800	600/700	850	3	нержавеющая труба 40 × 40
	НСО3М ЭН	1600	600/700	850	3	нержавеющий уголок 40 × 40
	НСО3М ЭЦ					оцинкованный уголок 40 × 40









	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Кол-во ванн	Двери
	НС31М	от 700 до 1800	600/700	850	1	распашные
	НС3К1М	от 800 до 1800				купе
	НС32М	от 1000 до 1800	600/700	850	2	распашные
	НС3К2М	от 1000 до 1800				купе
	НС33М	от 1600 до 1800	600/700	850	3	распашные
	НС3К3М	от 1600 до 1800				купе







	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	Н1ВМ	ванна моечная сварная	600/700	600/700	850
	НДСО1М	моечная ванна с отверстием для сбора отходов	1200/1500	600/700	850
	НСО1МП	моечная ванна с крылом под посудомоечную машину	1200	700	850
	НРМГ	рукомойник настенный	450	450	170
	НРМГО	рукомойник напольный открытый	400	400	850
	НРМГЗ	рукомойник напольный закрытый	450	450	850







	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Кол-во ванн
	H1MKC	от 700 до 1400	600/700/800	850	1
	H2MKC	1400/1600	700/800	850	2
	H3MKC	2100/2400	700/800	850	3





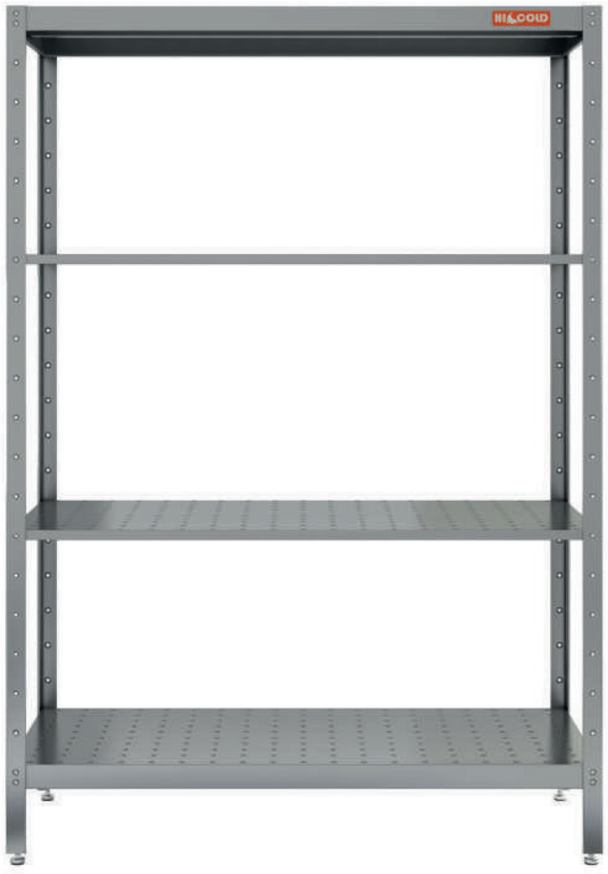

	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Нагрузка на полку, кг	Каркас	Полки
	НСК	от 600 до 2000	от 300 до 700	от 1600 до 2400	100	нержавеющий уголок 40 × 40	сплошные / с перфорацией
	НСКУ	от 600 до 2000	от 300 до 700	от 1600 до 2400	150	нержавеющий уголок 40 × 40	сплошные усиленные
	НСК Ц	от 600 до 1800	от 400 до 700	1800	100	оцинкованный уголок 40 × 40	сплошные
	НСКУВ	от 800 до 1100	от 800 до 1100	от 1600 до 2400	100	нержавеющий уголок 40 × 40	сплошные / с перфорацией









	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НПС	полка-косынка сплошная / с перфорацией	от 600 до 1500	300/400	300
	НПД	полка-двойная сплошная / с перфорацией	от 600 до 1500	300/400	600
	НПНК	полка-каскадная сплошная / с перфорацией	от 800 до 1500	300/400	835
	НПО	полка-открытая	от 600 до 1500	300/400	600
	НПК	полка-с дверями купе	от 600 до 1500	300/400	600





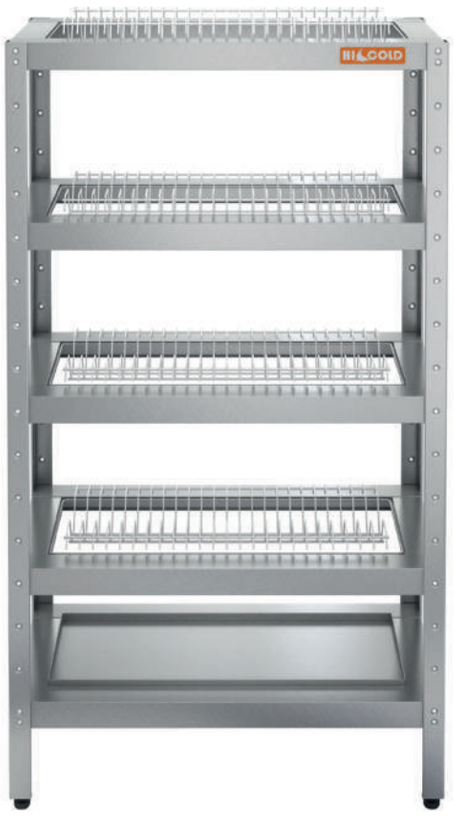

	Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Тип
	НСДСТ	от 500 до 1000	400	1600	стеллаж для сушки тарелок
	НПДСТ	от 420 до 920	340	277	полка для сушки тарелок
	НПСД	600	360	370	полка для сушки досок







	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НПУ	подставка универсальная	400/500/600	400/500/600	300/500/700
	НППК	подставка под пароконвектомат	900	900	610/900
	НППКР	подставка под Rational открытая / закрытая	850	730	720/900
	НСО	подтоварник	от 600 до 1800	600/700	150/200/250
	НПСТ1	полка настольная одноуровневая	от 400 до 2000	300/400	400
	НПСТ2	полка настольная двухуровневая	от 400 до 2000	300/400	800





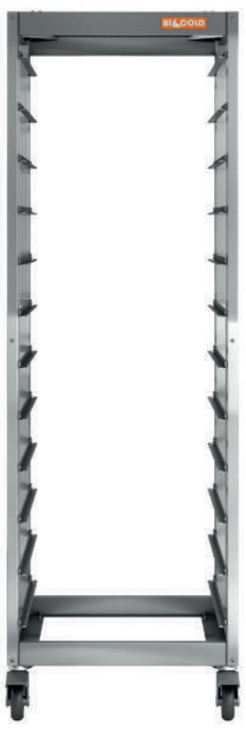

	Модель	Тип	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
	НШ3	шкаф с распашными дверьми	1200/1500	600/700	1800
	НШ3К	шкаф с дверьми купе	1200/1500	600/700	1800
	НТШ1Т	тележка-шпилька (поднос 455х355)	520	720	1700
	НТШ2Т	тележка-шпилька (EN60х40)	460	610	1700
	НТШ3Т	тележка-шпилька (GN2/1)	600	650	1700
	НТШ4Т	тележка-шпилька (GN1/1)	530	390	1700
	НТГ	тележка грузовая	1000	600	931





ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HICOLD





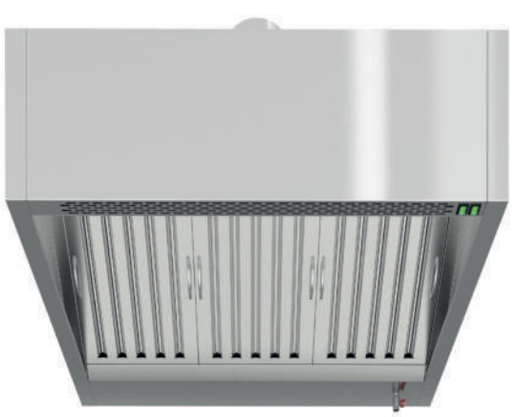

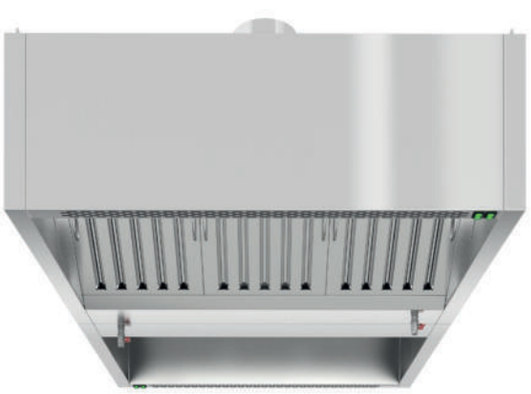

		Модель	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
Пристенные		ЗВПО	от 800 до 1500	от 600 до 1000	400
		ЗВПОК		от 800 до 1200	
		ЗКВПО		от 900 до 1300	
Островные		ЗВОО	от 800 до 1500	от 600 до 1200	400
		ЗВООК		от 1000 до 2400	
		ЗКВОО		от 1200 до 2400	

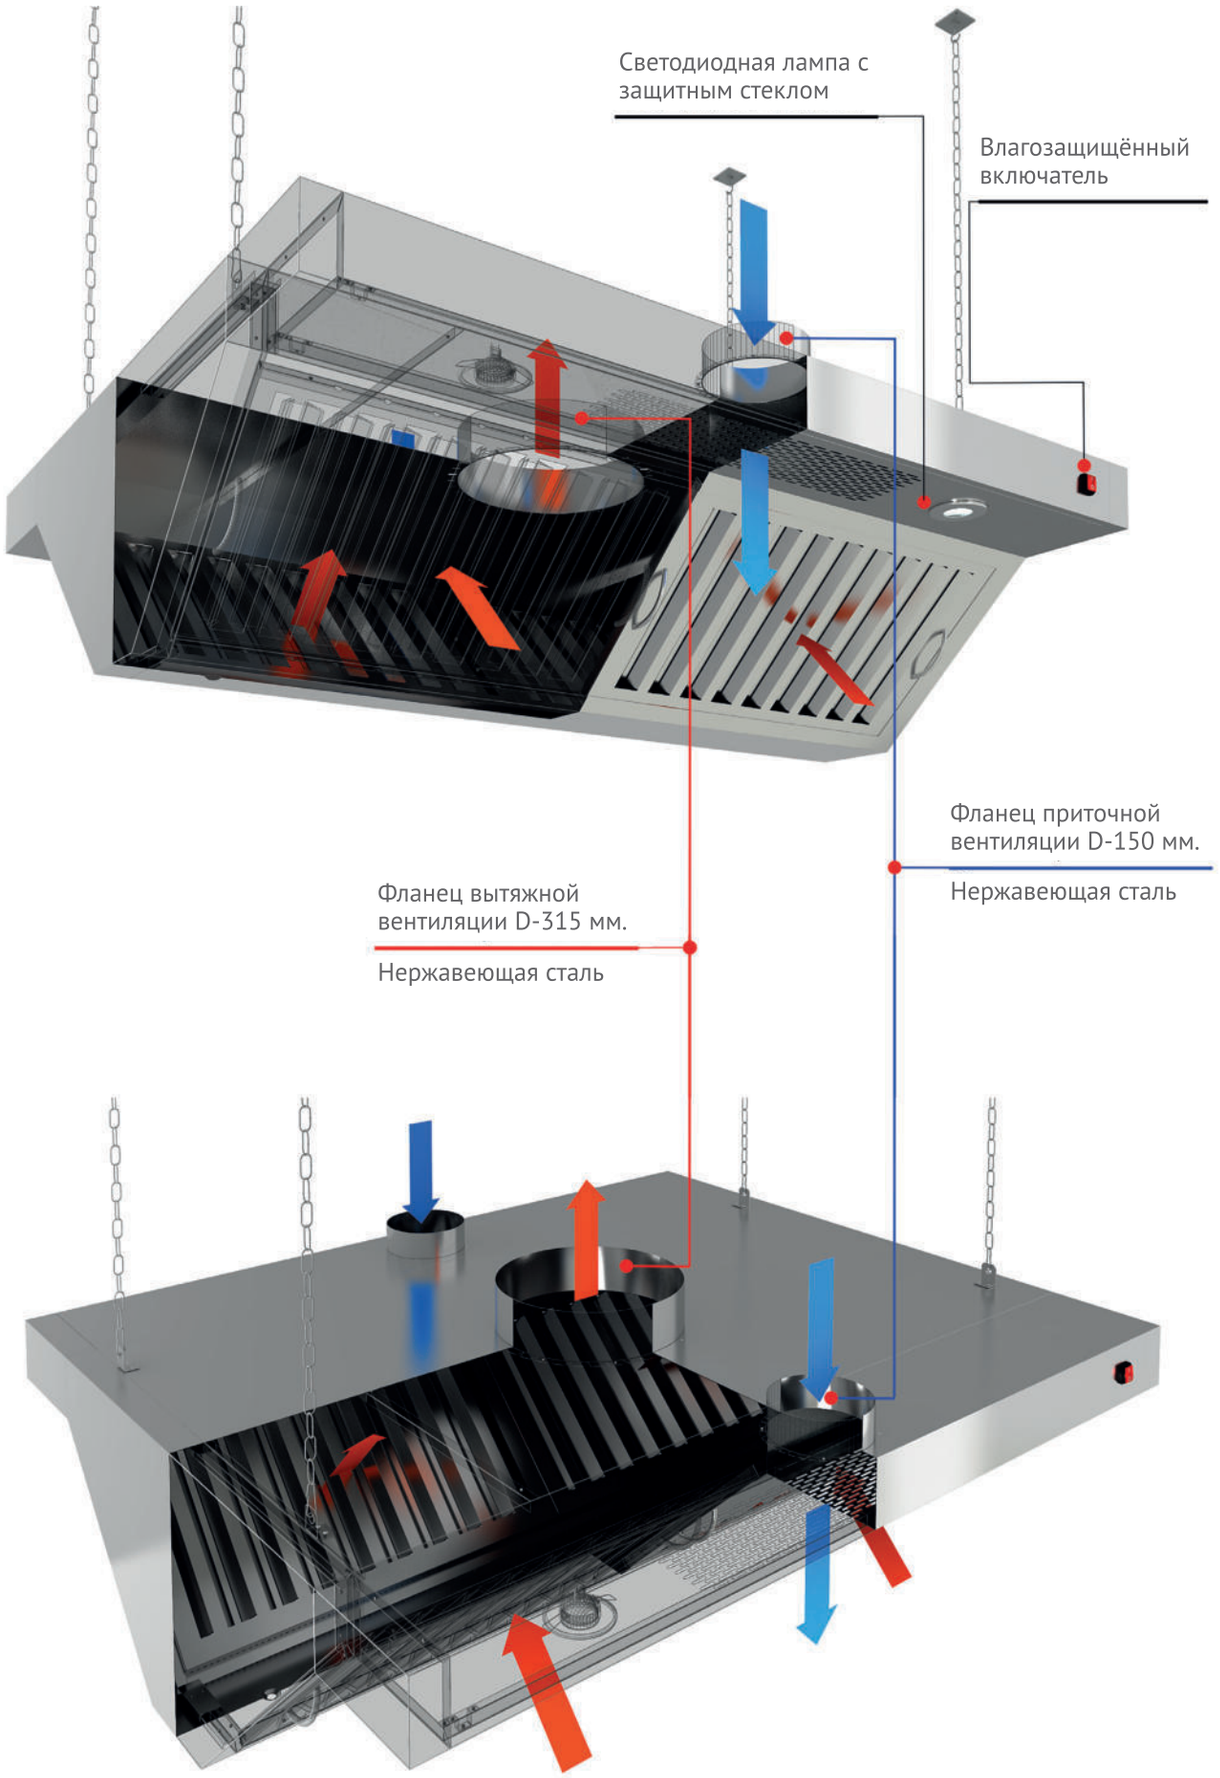
Светодиодная лампа с защитным стеклом
Влагозащищённый включатель
Фланец приточной вентиляции D-150 мм.
Нержавеющая сталь
Фланец вытяжной вентиляции D-315 мм.
Нержавеющая сталь





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

HICOLD



доступные цвета

нержавеющая сталь

белый RAL 9003

коричневый RAL 8017

серый RAL 7004

	Модель	Габариты (д×г×в), мм	Мощность, Вт	Производительность, м³/час	Объем, м³	Особенности модели
	ОРБ1 115	120 × 120 × 610	25	60	30	1 лампа 15 Вт G13
	ОРБ2 215	240 × 120 × 610	50	120	50	2 лампы 15 Вт G13
	ОРБ1 130	150 × 150 × 1220	40	160	60	1 лампа 30 Вт G13
	ОРБ2 230	300 × 150 × 1220	80	320	90	2 лампы 30 Вт G13



