EAGLE 2.0

MANICHINI STIRACAMICIE



PONY
FINISHING FIRST


WWW.PONY.EU

04-2020

EAGLE 2.0

H.A.R.S.
Hot Air Recovery System (brevettato)

H.A.R.S.
Hot Air Recovery System (patented)



Dispositivo pressa
spalle teflonato

Teflon-coated
shoulder-pressing device




Dispositivi pressa
fessini teflonati

Teflon-coated
sleeve-placket
pressing devices



Pala frontale,
imbottita in silicone,
che trasla lateralmente

Silicone-padded
front paddle with lateral
sliding movement



Palette frontali e posteriori
per stirare perfettamente
la parte inferiore della camicia

Front and back paddles
to perfectly finish
the lower part of the shirt

PONY
Touch Logic

Altezza regolabile

Adjustable height


Struttura robusta
e compatta


Solid and compact
framework


PONY S.P.A. Via G. Di Vittorio, 8 - 20065 - INZAGO (MI) - ITALY Tel. +39 029549901 Fax. +39 029547557 www.ponyitaly.com www.pony.eu info@ponyitaly.com


MAXIMUM DIMENSIONS IN OPERATION


Dimensions mm/inch | Parti removibili/*Removable parts*

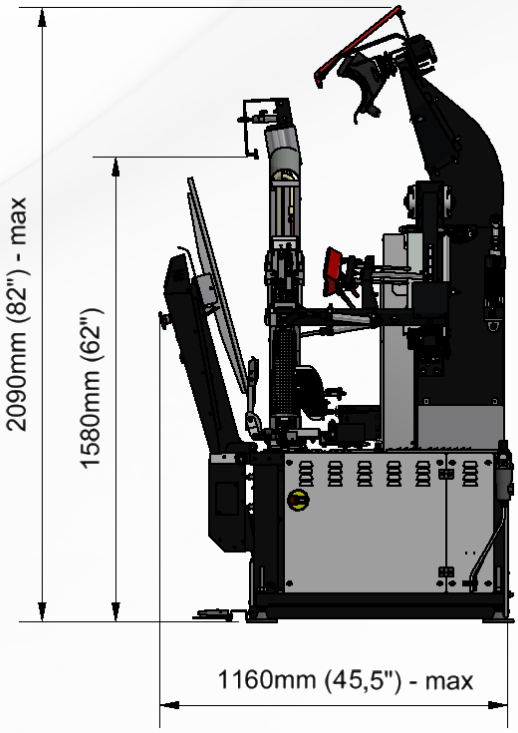


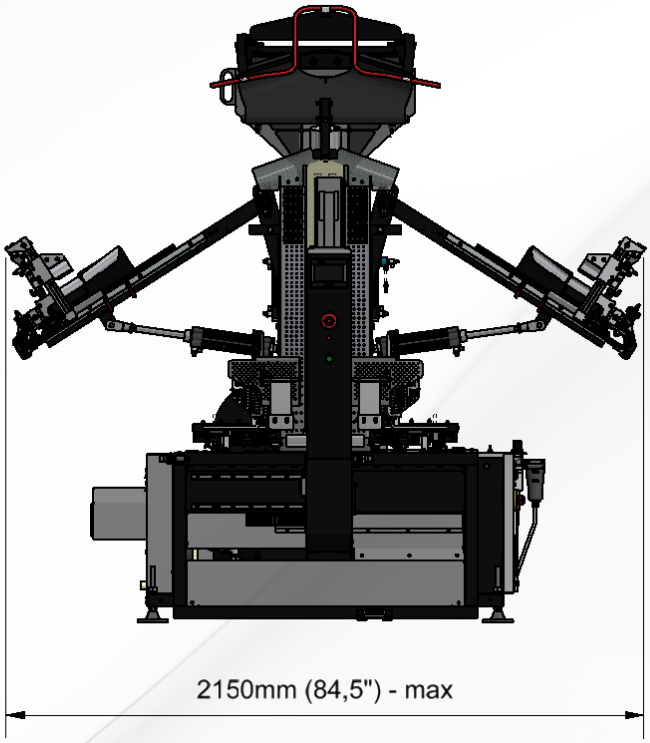

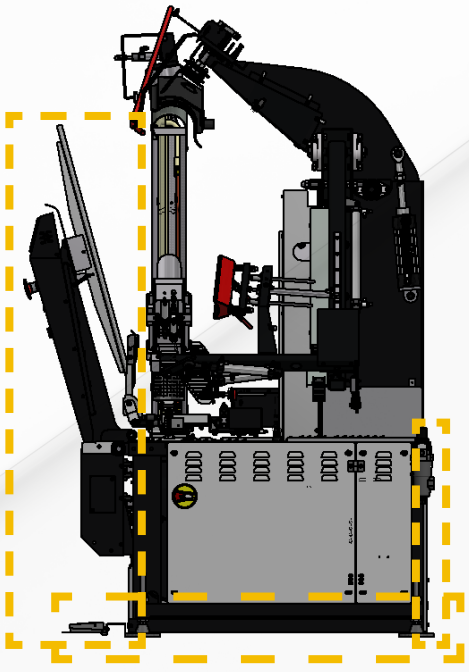

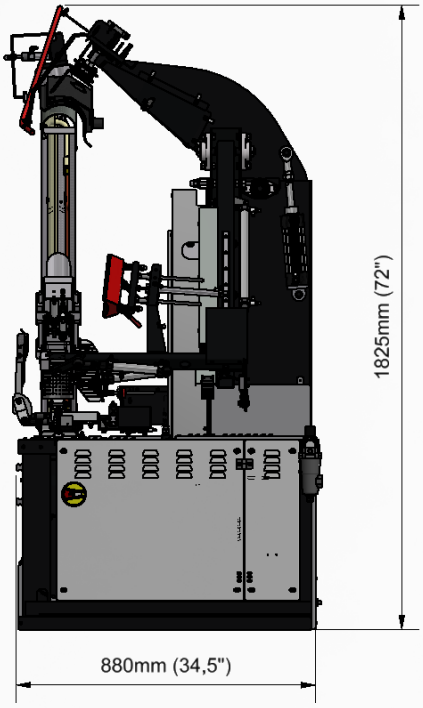





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	EAGLE 2.0 - ПАР	EAGLE 2.0 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	400 V/3 + N/50 Hz • 230 V/3/60 Hz (AUX 24VDC) *	
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА	1,5 kW • 3,0 hp	
МОТОР АСПИРАТОРА	0,4 kW • 0,5 hp	
ПОТРЕБЛЕНИЕ	1,5 kW • 3,0 hp	25 kW • 33 hp
ПОТРЕБЛЕНИЕ - ECONOMY	--	18 kW • 24 hp
ПОГЛОЩЕННЫЙ ТОК	4,0 amp • 10 amp	40 amp • 63 amp
ПОДАЧА ВОЗДУХА	1/4"	
РАБ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	7,0 bar (0,7 Mpa) • 100 psi	
ПОТРЕБЛЕНИЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА	40 Nl/цикл • 1,4 ft3/цикл	
ПОДАЧА ПАРА	1/2"	--
РАБ. ДАВЛЕНИЕ ПАРА	5,0÷7,0 bar (0,5÷0,7 Mpa) • 72 ÷ 100 psi	--
РАСХОД ПАРА	25 ÷ 35 kg/h • 55 ÷ 77 lb/h	--
ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА	1/2"	--
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (LXWXH)	205 x 126 x 198 cm • 81 x 50 x 78 in	
ВЕС НЕТТО	440 Kg • 970 lb	
ВЕС БРУТТО	475 Kg • 1050 lb	
ОБЪЕМ УПАКОВКИ	5,1 m3 • 180 ft3	
МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ (LXW)	215 x 116 cm • 85 x 46 in	

**Другие напряжения по запросу.*

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными.

EAGLE 2.0 разработанный для больших объемов работы по глажке рубашек, «поло» и других изделий, является результатом почти 30-летней технической эволюции компании Pony в сегменте гладильных пароманекенов. Модель оснащена инновационными, надежными и высокотехнологичными электрическими и пневматическими системами, исключающими необходимость ручной доработки.

Такие результаты могут быть достигнуты, благодаря:

- **Каркасу, SMALL** разработанному таким образом, чтобы охватить наибольшее количество размеров;
- **Нагреваемой контрпланке** с системой аспирации и с набивной прижимной планкой, позволяющей исключить повреждение пуговиц, не оставлять следов от прижимной планки по бокам пресса и блеска на рубашках темного цвета;
- **Обработке прессами** плеч и планок рукавов, чтобы качество обработки не отличалось от ручной глажки;
- **Автоматической каретке** натяжения рубашки, оснащенной устройствами, предохраняющими от растяжения, и планками специальной формы для натяжения, придерживания и безупречного отглаживания нижней части рубашек.

Помимо описанных выше характеристик, манекен EAGLE 2.0 оснащен 4 технологиями PONY, присутствующими во всех наших гладильных пароманекенах и позволяющими нам выделяться на рынке в последние годы:

ТЕХНОЛОГИЯ PONY SLEEVE: специальные закругленные и вращающиеся зажимы с пневматической регулировкой высоты и тефлоновым покрытием, смонтированные на новой конструкции растягивателей рукавов в форме "перевернутой V", что обеспечивает постоянство и точность движений, а это, в свою очередь, выражается в безупречной глажке, не требующей доработки.

ТЕХНОЛОГИЯ PONY H.A.R.S.: запатентованная система PONY рекуперации горячего воздуха, вырабатываемого аппаратом. Позволяет существенно сократить время сушки, не говоря уже об оптимизации потребления электроэнергии, производительности и температуры в рабочем помещении.

ТЕХНОЛОГИЯ PONY TOUCH: цветной сенсорный дисплей touch screen для полного контроля и управления устройством. Сенсорное логическое управление Pony Touch Logic позволяет без труда настраивать и запоминать рабочие программы, проверять производительность, получать доступ к функциям диагностики и к сигналам при эксплуатации, выполнять автотест и обновления программного обеспечения. Если манекен подключен к сети через порт Ethernet, то все операции могут выполняться удаленно.

ТЕХНОЛОГИЯ PONY NO-SHINE: все прижимные элементы гладильного манекена, непосредственно контактирующие с тканью, имеют тефлоновое покрытие, во избежание лоснящихся следов на темных тканях.

Кроме того, EAGLE 2.0 оснащен эргономичными решениями, позволяющими оператору не уставать во время работы, такими как регулировка по высоте, благодаря которой держатель для воротника можно опустить на высоту минимум 158 см от пола, а передняя прижимная планка, способная перемещаться в стороны, облегчает процесс надевания рубашки на манекен.

EAGLE 2.0 доступен как в паровой, так и электрической версиях.

Аксессуары по запросу:

- **каркас STANDARD или каркас MAXI;**
- **комплект для подключения через интернет;**
- **устройство для коротких рукавов;**
- **блок электрического утюга;**
- **зеркало.**



PONY S.P.A. Via G. Di Vittorio, 8 - 20065 - INZAGO (MI) - ITALY Tel. +39 029549901 Fax. +39 029547557 www.ponyitaly.com www.pony.eu info@ponyitaly.com